



Общинска администрация- Свиленград

бул. "България" 32, тел.: 0379 / 74302, факс: 0379 / 74371, e-mail: obshtina@svilengrad.bg;

ИЗХ. №. *U-4970/22.08.2016*

ДО:

**ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ОТНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на
строително-монтажни работи на обект: „Проектиране на ВиК в гр. Свиленград -
кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Проектиране на ВиК в гр. Свиленград - кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313“**, моля да имате предвид следното разяснение:

ВЪПРОС 1: Моля Възложителят да уточни дали за обекта има разработени, но неприложени към тръжната документация, проекти за трасиране на Водопроводната, Канализационната мрежи, СВО и СКО, както и за регулацията на УПИ и пътното платно. Ако такива данни липсват за обекта, моля Възложителят да поясни посочените обекти по какъв начин ще бъдат трасирани и чие задължение ще бъде това.

ОТГОВОР 1: Трасирането е задължение на изпълнителят. Всички необходими данни ще бъдат предоставени на избраният изпълнител от Възложителя.

ВЪПРОС 2: В тръжната документация беше установено разминаване между записите в отделните документи- Техническа спецификация и Работния проект. Моля Възложителят да поясни с какъв приоритет следва да се приемат описаните изисквания за обратната засипка:

Според Техническата спецификация:

5.2. Канализационна мрежа:


5.2.5. Изкопи

След спускане и позициониране на тръбите в траншеята, до 20 см над теме тръба се засипва с пясък.

Според Работен проект: Засипването около и над тръбата да е със земна почва ръчно уплътнена на пластове от 10см.

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

/ в наклонено място /

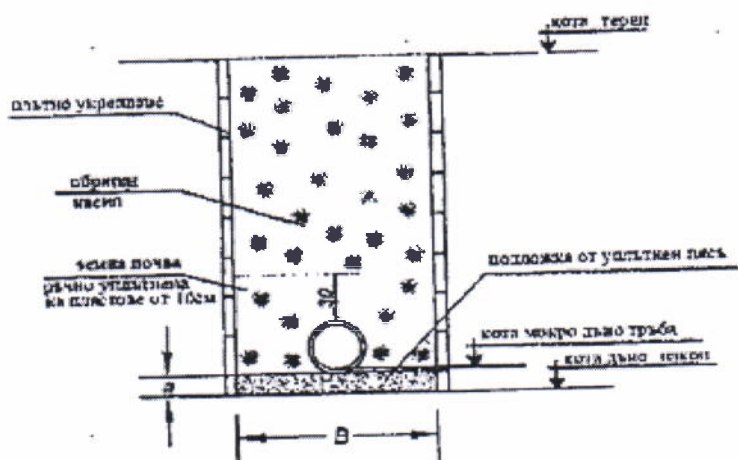

Диаметър (мм)	а (см)	З (см)
φ315	12	142
φ400	14	160
φ500	15	170
φ630	16	183
φ800	20	210

ОТГОВОР 2: Относно обратна засипка с приоритет следва да се приемат изискванията на работния проект, в случай че с изкопаните почви може да се достигне изискваното ниво на уплътняване и тези на техническата спецификация, в останалите случаи.

инж. **ГЕОРГИ МАНОЛОВ**
Кмет на Община Свиленград



гд/гд