

ДО  
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево с. Левка, с.Момково и с. Студена”

Настоящата оферта е подадена от: „СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ ЕАД

и подписана от: Тихомир Вълчев Тодоров, в качеството му/й на: Изпълнителен директор седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице):  
гр. Плевен, бул. „Русе“ № 19, ет. 4

адрес на регистрация ....., месторабота ..... (в случай на физическо лице)

Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, бул. „Русе“ № 19, ет. 4

e-mail: office@stroypleve.bg

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР по проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево с. Левка, с.Момково и с. Студена”, в качеството си на Изпълнителен директор(длъжност) на „СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ ЕАД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.**

Съгласно приложените Количествено-стойностна сметка към настоящата оферта предлагаме обща цена от **3505487,65** лева (три милиона петстотин и пет хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки) без включен ДДС или **4206585,18** лева ( четири милиона двеста и шест хиляди петстотин осемдесет и пет лева и осемнадесет стотинки) с включен ДДС.



При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на СМР в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.


На основание чл. 29, ал. 11 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

представяваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202815009

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен и електронен носител.

Дата 30.06.2017 г.

Подпис и печат: .....

  
/Тихомир Тодоров – Изп. директор/  
(име, фамилия и длъжност)

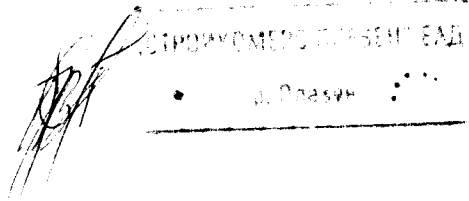
**Обща количествена сметка за подобект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”**

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Общи к-ва	Ед. цена	Обща стойност
1	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	м'	4,952.00	2.60	12,875.20
2	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	м'	4,952.00	5.20	25,750.40
3	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие	м'	147.00	2.80	411.60
4	Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	4,049.00	170.00	688,330.00
5	Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	1,050.00	182.00	191,100.00
6	Доставка и полагане на детекторна лента/кабел	м'	5,099.00	2.70	13,767.30
7	Изпитване на водопровод	м'	5,099.00	4.00	20,396.00
8	Дезинфекция на водопровод	м'	5,099.00	3.70	18,866.30
9	Изграждане на Въздушник по детайл	бр.	2.00	3000.00	6,000.00
10	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	22.00	1450.00	31,900.00
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	4.00	1785.00	7,140.00
12	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект)	бр.	21.00	284.00	5,964.00
13	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект)	бр.	4.00	366.00	1,464.00
14	Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110	бр.	2.00	67.20	134.40
15	Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110	бр.	12.00	81.40	976.80
16	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	16.00	46.90	750.40
17	Доставка и монтаж на Намалител DN110/90	бр.	3.00	44.00	132.00
18	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90	бр.	5.00	33.80	169.00
19	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 45° DN110	бр.	1.00	47.50	47.50
20	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110	бр.	8.00	32.00	256.00
21	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90	бр.	42.00	24.60	1,033.20
22	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80	бр.	42.00	31.00	1,302.00
23	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100	бр.	8.00	38.50	308.00
24	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод	бр.	4.00	380.00	1,520.00
25	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод	бр.	6.00	315.00	1,890.00
26	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	бр.	135.00	100.00	13,500.00
27	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	бр.	135.00	175.00	23,625.00
28	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	105.00	500.00	52,500.00
29	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	30.00	520.00	15,600.00

Обща стойност /в лв. без ДДС/ **1,137,709.10**

**Забележка:**

- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки - 742 м.
- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки - 196м.

  
 Д. Димитров  
 АД


**Обща количествена сметка за подобект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”**

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Общи к-ва	Ед. цена	Обща стойност
1	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	м'	3,018.00	1.90	5,734.20
2	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	м'	3,018.00	3.30	9,959.40
3	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие	м'	829.00	3.10	2,569.90
4	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	2,718.00	170.00	462,060.00
5	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	1,129.00	182.00	205,478.00
6	Доставка и полагане на детекторна лента/кабел	м'	3,847.00	2.70	10,386.90
7	Изпитване на водопровод	м'	3,847.00	4.00	15,388.00
8	Дезинфекция на водопровод	м'	3,847.00	3.70	14,233.90
9	Изграждане на Въздушник по детайл	бр.	3.00	3000.00	9,000.00
10	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	16.00	1450.00	23,200.00
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	5.00	1785.00	8,925.00
12	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект)	бр.	22.00	284.00	6,248.00
13	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект)	бр.	4.00	366.00	1,464.00
14	Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110	бр.	2.00	67.20	134.40
15	Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110	бр.	11.00	81.40	895.40
16	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	15.00	46.90	703.50
17	Доставка и монтаж на Намалител DN110/90	бр.	2.00	44.00	88.00
18	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN90	бр.	5.00	31.20	156.00
19	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 45° DN90	бр.	1.00	32.50	32.50
20	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90	бр.	2.00	33.80	67.60
21	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN110	бр.	1.00	48.90	48.90
22	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110	бр.	8.00	32.00	256.00
23	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90	бр.	44.00	24.60	1,082.40
24	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80	бр.	44.00	31.00	1,364.00
25	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100	бр.	8.00	38.50	308.00
26	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод	бр.	5.00	380.00	1,900.00
27	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод	бр.	13.00	315.00	4,095.00
28	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	бр.	100.00	100.00	10,000.00
29	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	бр.	100.00	175.00	17,500.00
30	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа за СВО) по улици без асфалтово покритие	бр.	20.00	80.00	1,600.00
31	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	80.00	500.00	40,000.00
32	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	40.00	520.00	20,800.00

Обща стойност /в лв. без ДДС/ **875,679.00**

**Забележка:**

- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи - 602м.
- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи - 238м.

  
 „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНО ЕООД” ЕАД  
 гр. Плевен

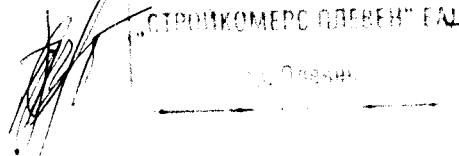
**Обща количествена сметка за подобект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Студена”**

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Общи к-ва	Ед. цена	Обща стойност
1	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	м'	4,955.00	1.85	9,166.75
2	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	м'	4,955.00	3.20	15,856.00
3	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие	м'	1,436.00	2.90	4,164.40
4	Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	5,505.00	170.00	935,850.00
5	Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	897.00	182.00	163,254.00
6	Доставка и полагане на детекторна лента/кабел	м'	6,391.00	2.70	17,255.70
7	Изпитване на водопровод	м'	6,402.00	4.00	25,608.00
8	Дезинфекция на водопровод	м'	6,402.00	3.70	23,687.40
9	Изграждане на водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа /по детайл/	бр.	1.00	6551.10	6,551.10
10	Изграждане на Въздушник по детайл	бр.	5.00	3000.00	15,000.00
11	Изграждане на Изпускател по детайл	бр.	2.00	2000.00	4,000.00
12	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	32.00	1450.00	46,400.00
13	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	3.00	1785.00	5,355.00
14	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект)	бр.	29.00	284.00	8,236.00
15	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект)	бр.	4.00	366.00	1,464.00
16	Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110	бр.	2.00	67.20	134.40
17	Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110	бр.	7.00	81.40	569.80
18	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	29.00	46.90	1,360.10
19	Доставка и монтаж на Намалител DN110/90	бр.	3.00	44.00	132.00
20	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN90	бр.	4.00	31.20	124.80
21	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90	бр.	3.00	33.80	101.40
22	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN110	бр.	1.00	46.20	46.20
23	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110	бр.	8.00	32.00	256.00
24	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90	бр.	65.00	24.60	1,599.00
25	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80	бр.	65.00	31.00	2,015.00
26	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100	бр.	8.00	38.50	308.00
27	Доставка и монтаж на глух фланец DN80	бр.	7.00	38.50	269.50
28	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод	бр.	1.00	380.00	380.00
29	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод	бр.	19.00	315.00	5,985.00
30	Монтажни работи и материали за преминаване на река по мост с PE DN90 тръба /по детайл/	м'	11.00	200.00	2,200.00
31	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	бр.	222.00	100.00	22,200.00
32	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	бр.	222.00	175.00	38,850.00
33	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа за СВО) по улици без асфалтово покритие	бр.	38.00	80.00	3,040.00
34	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	226.00	500.00	113,000.00
35	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	34.00	520.00	17,680.00

Обща стойност /в лв. без ДДС/ **1,492,099.55**


**Забележка:**

- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи без възстановяване на настилките - 1231 м.
- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки - 198 м.

  
 „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ЕООД  
 1108 София, ул. „Св. Кирил и Методий” № 10  
 Тел: 02 974 11 11

<b>Количествена сметка за водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа</b>					
<b>№</b>	<b>Наименование на СМР</b>	<b>ед. мярка</b>	<b>к-во</b>	<b>ед. цена</b>	<b>обща ст-т</b>
1	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м <sup>3</sup>	0.40	162.00	64.80
2	Доставка и полагане на бетон за дъно вкл. армировка - В20	м <sup>3</sup>	0.80	388.00	310.40
3	Доставка и монтаж на стоманобетонени пръстени със стъпала Ф 1500	бр.	3	195.00	585.00
4	Доставка и монтаж на Ст.б. покривна плоча Ф 1500 с отвор Ф 600	бр.	1	220.00	220.00
5	Доставка и полагане на бетонови сегменти над покривна плоча (комплект 4бр.)	бр.	4	20.00	80.00
6	Доставка и монтаж на чугунен капак D=600mm; клас D400	бр.	1	240.00	240.00
7	Доставка и монтаж на бетонов подпорен елемент под СК	бр.	2	67.00	134.00
8	Доставка и монтаж на СК DN65 (къс тип)	бр.	2	182.00	364.00
9	Доставка и монтаж на Филтър DN65	бр.	1	238.00	238.00
10	Доставка и монтаж на Водомер DN65 с импулсен изход за връзка с дата логер - 1бр. и възможност за присъединяване на датчик за налягане - 1/4"	бр.	1	810.00	810.00
11	Доставка и монтаж на датчик за налягане с присъединителна връзка 1/4 " и възможност за връзка с дата логер	бр.	1	45.00	45.00
12	Доставка и монтаж на Демонтажна връзка DN65	бр.	1	205.00	205.00
13	Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN65	бр.	1	124.00	124.00
14	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE DN75 PN10	бр.	2	23.30	46.60
15	Освободен фланец DN75	бр.	2	27.70	55.40
16	PE намалител DN110/75 PN10	бр.	2	37.65	75.30
17	PE тройник редукивен DN110/90 PN10	бр.	2	81.40	162.80
18	PE коляно 90°/ DN90 PN10	бр.	2	33.80	67.60
19	Фланшов накрайник PE DN90 PN10	бр.	2	24.60	49.20
20	Освободен фланец DN90/80	бр.	2	31.00	62.00
21	Спирателен кран DN80	бр.	1	212.00	212.00
22	Дата логер с вграден GSM модул, с възможност за включване на водомер и датчик за налягане	бр.	1	2400.00	2400.00

**Обща стойност /в лв. без ДДС/ 6,551.10**

**Техническо предложение**

Обект: **Обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково, с. Студена, с. Капитан Андреево и с. Левка”**

Нашето техническо предложение, съгласно приложената техническа спецификация и количествени сметки е следното:

За изпълнение на дейностите обект на поръчката ще бъдат подробно проучени участъците за изпълнение на водопроводите по безизкопна технология. Като вида на предложената безизкопна технология, ще бъде прецизиран за всеки конкретния случай.

**Технологичната последователност при изграждане на водопровод по безизкопен метод ще е както следва:**

1. Въвеждане на временна организация на движението, съгласно проект за ВОБД и съгласуван график с пътна полиция и местните общински служби;
2. Отлагане на трасето на водопровода за съответния участък и установяване на временни геодезически репери;
3. Съставяне и подписване на Протокол Образец 5;
4. Проучване на съществуващите подземни комуникации (от данните от съгласувани ситуации с експлоатационните дружества и от проучвания на място, чрез отваряне на съществуващи шахти);
5. Среца на място с представители на съответните експлоатационни дружества, допълване на наличната информация за подземните проводни, маркиране на терена на съществуващите комуникации, уточняване на начин на комуникация и действия в случай на евентуална авария на съществуваща подземна комуникация;
6. Трасиране на съществуващите водопроводни отклонения и електрически кабели;
7. Монтаж на временен водопровод до всеки водомерен възел на абонат, който към момента на работа в участъка живее там, ползва вода и е осигурил достъп за монтаж, както и до следващ участък от водопровода, ако няма друг начин за захранването му (временен водопровод се изгражда по преценка на Технически ръководител/Ръководител проект, ако трасето на стария водопровод/СВО съвпада или е в близост до трасето на новия);
8. Прецизиране и очертаване на местата на монтажните отвори, необходими за сондажното полагане на водопроводите;
9. Изрязване, разкъртване, натоварване и извозване до депо на съществуващата настилка в рамките на монтажните отвори. (Отделяне на хумусния пласт при зелени площи);
10. Изкоп с багер на транспорт, вкл. ръчен изкоп и натоварване на камион до достигане кота дъно изкоп за монтажните отвори;
11. Извозване до депо на изкопаните земни маси;
12. Укрепване при необходимост, сигнализиране на изкопа;
13. Изпомпване на вода от изкопа (ако има такава);
14. Съставяне и подписване на Протокол Образец 6 за достигане кота дъно изкоп и за вида на почвата;
15. Позициониране на сондажната машина;
16. Направа на сондаж и последващо проширяване, съгласно надлъжния профил, корекции при необходимост;
17. Заваряване на тръбите;
18. Издърпване на заварените тръби в проширения отвор;
19. Полагане на пясъчна подложка, уплътняване на дъното на изкопа с виброплова или трамбовка и оформяне на дъното на необходимата кота за монтаж на тръби и фитинги;
20. Съставяне и подписване на Протокол Образец 12 за положена подложка;



21. Монтаж на водопроводни тръби и фасонни части, СК, ПХ;
22. Изграждане и монтаж на СВО
23. Съставяне и подписване на Протокол Образец 12 за монтаж на тръби, фасонни части, арматура;
24. Направа на опорни блокове при тройници, колена и др;
25. Съставяне и подписване на Протокол Образец 7 и Образец 12 за опорните блокове;
26. Доставка от депо и засипване с пясък над тръбите (с изключение на местата на връзките), уплътняване;
27. Съставяне и подписване на Протокол Образец 12 за положена първоначална обратна засипка;
28. Предварително изпитване на водопроводния участък;
29. Съставяне и подписване на Протокол за предварително изпитване;
30. Засипване на връзките, уплътняване;
31. Доставка от депо, обратно засипване с несвързан материал на пластове, уплътняване и изпитване плътността на обратния насип
32. Съставяне и подписване на Протокол Образец 12 за положена основна обратна засипка;
33. Обратен насип с фракция трошен камък за пътно легло, уплътняване и изпитване плътността на обратния насип (според изискванията на Техническите спецификации)/Възстановяване на хумусния пласт при зелени площи;
34. Съставяне и подписване на Протокол Образец 12 за положена основа за пътно легло;
35. Окончателно изпитване на водопроводния участък;
36. Съставяне и подписване на Протокол за окончателно изпитване;
37. Дезинфекция на водопроводния участък;
38. Промиване;
39. Съставяне и подписване на Протокол за дезинфекция;
40. Взимане на проба от водата от лаборатория за анализ;
41. Спиране на водата в участъка, в която се работи и направа на връзки към съществуващите улични водопроводи (при затворени ТСК);
42. Промиване на СВО и връзки на новите отклонения към водомерните възли;
43. Демонтиране на временния водопровод (ако е изпълняван такъв);
44. Демонтиране на знаците от ВОБД, ограничаващи движението.

При изпълнение на задълженията си на Изпълнител, ще се съблюдава спазването на изискванията на българското законодателство и в частност на:

- Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
- НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;



- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали;
- Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ. бр.37/04.05.2004г. с допълнения и изменения);
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.; обн., ДВ. бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 18 от 2012 г.).

Дата 30.06.2017 г.

подпис и печат: .....

/инж. Д. Тодоров/