

ДО
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево с. Левка, с.Момково и с. Студена”

Настоящата оферта е подадена от: „КОМАНС 2000“ АД

и подписана от: Любомир Петров Качамаков и Албена Мирчева Николова, в качеството им на: Изпълнителни директори

седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице): гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 281, адрес на регистрация гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 281, месторабота (в случай на физическо лице)

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 281

e-mail:office@komans.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР по проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево с. Левка, с.Момково и с. Студена”, в качеството си на Изпълнителен директор (длъжност) на „КОМАНС 2000“ АД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностна сметка към настоящата оферта предлагаме обща цена от **3484364,40** лева (три милиона четиристотин осемдесет и четири хиляди триста шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без включен ДДС или

4181237,28 лева (четири милиона сто осемдесет и една хиляди и двеста тридесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на СМР в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

На основание чл. 29, ал. 11 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 121838890

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен и електронен носител.

Дата 30.06.2017 г.

Подпис и печат:

/...../

(Любомир Качамаков-Изпълнителен директор)

/...../

(Албена Николова-Изпълнителен директор)


Обща количествена сметка за подобект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Общи к-ва	Ед. цена	Обща стойност
1	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	м'	3 018,00	3,20	9 657,60
2	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	м'	3 018,00	6,60	19 918,80
3	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие	м'	829,00	3,40	2 818,60
4	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	2 718,00	162,00	440 316,00
5	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	1 129,00	174,00	196 446,00
6	Доставка и полагане на детекторна лента/кабел	м'	3 847,00	3,20	12 310,40
7	Изпитване на водопровод	м'	3 847,00	4,50	17 311,50
8	Дезинфекция на водопровод	м'	3 847,00	4,80	18 465,60
9	Изграждане на Въздушник по детайл	бр.	3,00	2650,00	7 950,00
10	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	16,00	1500,00	24 000,00
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	5,00	1800,00	9 000,00
12	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект)	бр.	22,00	300,00	6 600,00
13	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект)	бр.	4,00	400,00	1 600,00
14	Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110	бр.	2,00	70,00	140,00
15	Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110	бр.	11,00	80,00	880,00
16	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	15,00	45,00	675,00
17	Доставка и монтаж на Намалител DN110/90	бр.	2,00	42,00	84,00
18	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN90	бр.	5,00	32,00	160,00
19	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 45° DN90	бр.	1,00	33,00	33,00
20	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90	бр.	2,00	35,00	70,00
21	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN110	бр.	1,00	45,00	45,00
22	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110	бр.	8,00	30,00	240,00
23	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90	бр.	44,00	25,00	1 100,00
24	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80	бр.	44,00	30,00	1 320,00
25	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100	бр.	8,00	35,00	280,00
26	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод	бр.	5,00	300,00	1 500,00
27	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод	бр.	13,00	250,00	3 250,00
28	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	бр.	100,00	120,00	12 000,00
29	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	бр.	100,00	180,00	18 000,00
30	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа за СВО) по улици без асфалтово покритие	бр.	20,00	90,00	1 800,00
31	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	80,00	490,00	39 200,00
32	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	40,00	500,00	20 000,00

Обща стойност /в лв. без ДДС/ 867171,50

Забележка:

- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи - 602м.
- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи - 238м.

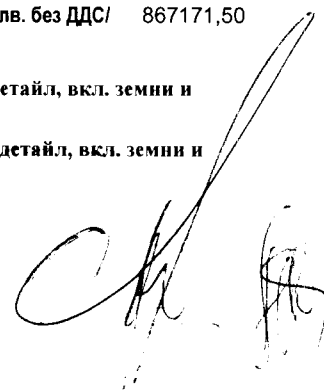

Обща количествена сметка за подобект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Студена”

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Общи к-ва	Ед. цена	Обща стойност
1	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	м'	4 955,00	3,00	14 865,00
2	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонна смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	м'	4 955,00	6,00	29 730,00
3	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие	м'	1 436,00	3,60	5 169,60
4	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	5 505,00	162,00	891 810,00
5	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	897,00	174,00	156 078,00
6	Доставка и полагане на детекторна лента/кабел	м'	6 391,00	3,20	20 451,20
7	Изпитване на водопровод	м'	6 402,00	4,50	28 809,00
8	Дезинфекция на водопровод	м'	6 402,00	4,80	30 729,60
9	Изграждане на водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа /по детайл/	бр.	1,00	6646,00	6 646,00
10	Изграждане на Въздушник по детайл	бр.	5,00	2650,00	13 250,00
11	Изграждане на Изпускател по детайл	бр.	2,00	2150,00	4 300,00
12	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	32,00	1500,00	48 000,00
13	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	3,00	1800,00	5 400,00
14	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект)	бр.	29,00	300,00	8 700,00
15	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект)	бр.	4,00	400,00	1 600,00
16	Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110	бр.	2,00	70,00	140,00
17	Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110	бр.	7,00	80,00	560,00
18	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	29,00	45,00	1 305,00
19	Доставка и монтаж на Намалител DN110/90	бр.	3,00	42,00	126,00
20	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN90	бр.	4,00	32,00	128,00
21	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90	бр.	3,00	35,00	105,00
22	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30° DN110	бр.	1,00	45,00	45,00
23	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110	бр.	8,00	30,00	240,00
24	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90	бр.	65,00	25,00	1 625,00
25	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80	бр.	65,00	30,00	1 950,00
26	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100	бр.	8,00	35,00	280,00
27	Доставка и монтаж на глух фланец DN80	бр.	7,00	40,00	280,00
28	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод	бр.	1,00	300,00	300,00
29	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод	бр.	19,00	250,00	4 750,00
30	Монтажни работи и материали за преминаване на река по мост с PE DN90 тръба /по детайл/	м'	11,00	180,00	1 980,00
31	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	бр.	222,00	120,00	26 640,00
32	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонна смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	бр.	222,00	180,00	39 960,00
33	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа за СВО) по улици без асфалтово покритие	бр.	38,00	90,00	3 420,00
34	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	226,00	480,00	108 480,00
35	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	34,00	490,00	16 660,00

Обща стойност /в лв. без ДДС/ 1474512,40


Забележка:

- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи без възстановяване на настилките - 1231 м.
- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки - 198 м.

Количествена сметка за водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа

№	Наименование на СМР	ед-мярка	к-во	ед. цена	обща ст-т
1	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	0,40	150,00	60,00
2	Доставка и полагане на бетон за дъно вкл. армировка - В20	м ³	0,80	420,00	336,00
3	Доставка и монтаж на стоманобетонени пръстени със стъпала Ф 1500	бр.	3	200,00	600,00
4	Доставка и монтаж на Ст.б. покривна плоча Ф 1500 с отвор Ф 600	бр.	1	300,00	300,00
5	Доставка и полагане на бетонови сегменти над покривна плоча (комплект 4бр.)	бр.	4	25,00	100,00
6	Доставка и монтаж на чугунен капак D=600mm; клас D400	бр.	1	250,00	250,00
7	Доставка и монтаж на бетонов подпорен елемент под СК	бр.	2	50,00	100,00
8	Доставка и монтаж на СК DN65 (къс тип)	бр.	2	150,00	300,00
9	Доставка и монтаж на Филтър DN65	бр.	1	250,00	250,00
10	Доставка и монтаж на Водомер DN65 с импулсен изход за връзка с дата логер - 1бр. и възможност за присъединяване на датчик за налягане - 1/4"	бр.	1	850,00	850,00
11	Доставка и монтаж на датчик за налягане с присъединителна връзка 1/4 " и възможност за връзка с дата логер	бр.	1	80,00	80,00
12	Доставка и монтаж на Демонтажна връзка DN65	бр.	1	200,00	200,00
13	Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN65	бр.	1	100,00	100,00
14	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE DN75 PN10	бр.	2	25,00	50,00
15	Освободен фланец DN75	бр.	2	25,00	50,00
16	PE намалител DN110/75 PN10	бр.	2	40,00	80,00
17	PE тройник редукивен DN110/90 PN10	бр.	2	80,00	160,00
18	PE коляно 90°/ DN90 PN10	бр.	2	35,00	70,00
19	Фланшов накрайник PE DN90 PN10	бр.	2	25,00	50,00
20	Освободен фланец DN90/80	бр.	2	30,00	60,00
21	Спирателен кран DN80	бр.	1	300,00	300,00
22	Дата логер с вграден GSM модул, с възможност за включване на водомер и датчик за налягане	бр.	1	2300,00	2300,00

Обща стойност /в лв. без ДДС/ 6646,00

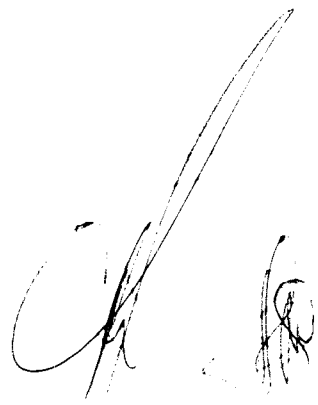

Handwritten signature and stamp, likely representing the contractor or the client, located at the bottom right of the page.


Обща количествена сметка за подобект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Общи к-ва	Ед. цена	Обща стойност
1	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	м'	4 952,00	4,20	20 798,40
2	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	м'	4 952,00	10,10	50 015,20
3	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улици без асфалтово покритие	м'	147,00	3,20	470,40
4	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	4 049,00	162,00	655 938,00
5	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м'	1 050,00	174,00	182 700,00
6	Доставка и полагане на детекторна лента/кабел	м'	5 099,00	3,20	16 316,80
7	Изпитване на водопровод	м'	5 099,00	4,50	22 945,50
8	Дезинфекция на водопровод	м'	5 099,00	4,80	24 475,20
9	Изграждане на Въздушник по детайл	бр.	2,00	2650,00	5 300,00
10	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	22,00	1500,00	33 000,00
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	4,00	1800,00	7 200,00
12	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект)	бр.	21,00	300,00	6 300,00
13	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект)	бр.	4,00	400,00	1 600,00
14	Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110	бр.	2,00	70,00	140,00
15	Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110	бр.	12,00	80,00	960,00
16	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	16,00	45,00	720,00
17	Доставка и монтаж на Намалител DN110/90	бр.	3,00	42,00	126,00
18	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 90° DN90	бр.	5,00	35,00	175,00
19	Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 45° DN110	бр.	1,00	45,00	45,00
20	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110	бр.	8,00	30,00	240,00
21	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90	бр.	42,00	25,00	1 050,00
22	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80	бр.	42,00	30,00	1 260,00
23	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100	бр.	8,00	35,00	280,00
24	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN110 със съществуващ водопровод	бр.	4,00	300,00	1 200,00
25	Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод	бр.	6,00	250,00	1 500,00
26	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци	бр.	135,00	120,00	16 200,00
27	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	бр.	135,00	185,00	24 975,00
28	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	105,00	490,00	51 450,00
29	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	30,00	510,00	15 300,00

Обща стойност /в лв. без ДДС/ 1142680,50

Забележка:

1. Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки - 742 м.
2. Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи и възстановяване на същ. настилки - 196м.

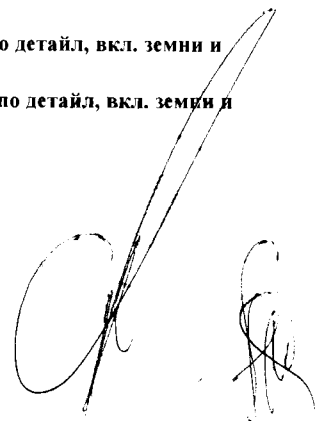

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за пазарни консултации с предмет:

„Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково, с. Студена, с. Капитан Андреево и с. Левка”

Изпълнението на проекта възнамеряваме да извършим съгласно разпоредбите на ЗУТ и ЗОП, Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; техническите правила, норми и нормативи, като се съобразим с всички изисквания на Възложителя, описани в Техническите спецификации.

От техническите спецификации става ясно, че се предвижда реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Капитан Андреево, Левка и Студена, като новопроектираните водопроводи ще се изпълняват по безизкопна технология. Обхватът на реконструкцията на водопроводната мрежа за всяко от селата е със следните диаметри и дължини:

- с. Капитан Андреево - *DN90 - 4049 м.; DN110 - 1050 м.;*
- с. Левка - *DN90 - 2718 м.; DN110 - 1129 м.;*
- с. Студена - *DN90 - 5505 м.; DN110 - 897 м.;*


Предвижда се изграждането и на водомерни шахти и шахти за регулатори на налягане и изпускатели.

За изпълнение обекта на поръчката предлагаме следната технология и последователност на изпълнението на видовете СМР:

- Подготвителни работи
 - Временна сигнализация, съгласно проект за ВОД и съгласуван график с КАТ и местните общински служби;
 - Отлагане на трасето на водопровода за съответния етап и установяване на временни репери;
 - Проучване на съществуващите подземни комуникации на място;
- Изкопни работи;
- Направа на пясъчна подложка, монтаж и полагане на тръби;
- Управляемо хоризонтално сондиране;
- Заваряване на тръби и фасонни части от полиетилен;

- Изтегляне на тръбите в направените и проширени сондажи;
- Монтаж на необходимите арматури съгласно проектите;
- Изграждане на водомерни шахти и шахти за регулатори и изпускатели;
- Предварително изпитване на водопроводния участък;
- Изграждане и монтаж на СВО и ТСК;
- Изпитване на водопровода, промиване и дезинфекция.
- Обратно засипване и уплътняване;
- Възстановяване на настилките.

Подпис и печат:
Дата: 30.06.2017 г.

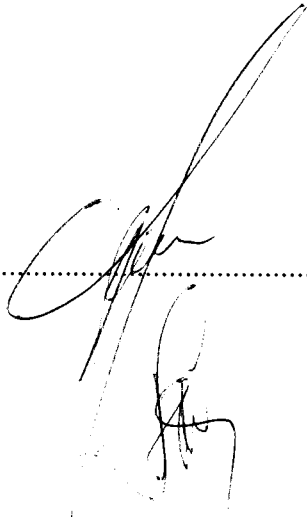A handwritten signature in black ink is written over a dotted line. Below the signature, there is a faint, circular stamp or seal, also in black ink, which is partially obscured by the signature.