

ДО

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за **Извършване на СМР на обект „Възстановяване, благоустрояване и озеленяване на парк „Младежки,, – втори етап за проект: “Дейности по обновяване и благоустрояване на парк „Младежки” – втори етап”**

Настоящата оферта е подадена от: „Марстен“ ООД

и подписана от: Константин Тодоров Ямандиев, в качеството му/ ѝ на: Управител

седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице): гр.Свиленград
улица „Отец Паисий“ №30 адрес на регистрация, месторабота (в
случай на физическо лице)

Адрес за кореспонденция: .

e-mail: : _ ~ g

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода за **Извършване на СМР на обект „Възстановяване, благоустрояване и озеленяване на парк „Младежки,, – втори етап за проект: “Дейности по обновяване и благоустрояване на парк „Младежки” – втори етап”,** в качеството си на Управител (длъжност) на „Марстен“ ООД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложената Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) към настоящата оферта предлагаме обща цена от 680 892,16 лева (шестстотин и осемдесет хиляди, осемстотин деветдесет и два лева и шестнадесет стотинки) без включен ДДС или 817 070,59 лева (осемстотин и седемнадесет хиляди и седемдесет лева и петдесет и девет стотинки) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на СМР в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.


На основание раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите, т.7 от Условията за кандидатстване по Процедури чрез подбор BG06RDNP001-7.006– площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 126092505

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен и електронен носител.

Дата: 10.05.2018 г.

Подпис и печат:



/Константин Ямандиев-Управител/

(име, фамилия и длъжност)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за пазарни консултации с предмет

Извършване на СМР на обект „Възстановяване, благоустрояване и озеленяване на парк
“Младежки,, – втори етап

Наименование на участника	„Марстен“ ООД	
Управител/Пълномощник:	Константин Тодоров Ямандиев	
Адрес / седалище:	Град Свиленград улица „Отец Паисий“ №30	
Адрес на управление:	Град Свиленград улица „Отец Паисий“ №30	
Тел:		
Факс:		
ЕИК (БУЛСТАТ):	126092505	

I. ОБЩИ ДАННИ И ОПИСАНИЕ:

1. Предмет на настоящата поръчка

Настоящия проект е включва изпълнението на СМР на обект „Възстановяване, благоустрояване и озеленяване на парк “Младежки,, – втори етап. Територията на парка заема УПИ VIII-6101 от плана на град Свиленград, с отреждане за парк и е разположен в северната част на града в близост до центъра и р. Марица.

За обекта е изработен идеен проект, на базата, на който е изработен настоящия технически проект.

Предложеният проект, доразвива в Техническа фаза останалите неизпълнени в Първия етап идеи и решения от Идеиният проект. В реализираният първи етап се осъществиха предвидените за реконструкция и благоустрояване централни алеи и многофункционална площадка, парково обзавеждане чрез монтиране на нови пейки и кошчета за отпадъци, водоснабдяване за питейни и пожарни нужди.

Беше изградена нова канализационна система за отвеждане на дъждовните води, с което се реши основен проблем с наводняването на големи участъци от парка. Беше изпълнено озеленяване и поливна система в централната част на парка.

В Първия етап на реновираните зони се изпълни осветление и се постави нова градска чешма.

Настоящия проект предвижда целият парк да бъде ограден, да бъдат изградени паркинг за 22 автомобили, обществена тоалетна, нови алеи по обходни маршрути в парковата зона, три нови детски площадки за възрастова категория 3-12 г., парково обзавеждане и осветление.

Строително монтажните и озеленителните работи във втори етап ще се изпълняват съгласно одобрен инвестиционен проект. Отделните видове работи са подробно описани в приложената Количествена сметка.

2. Цел на проекта.

Проектът има за цел цялостно възстановяване и модернизиране на съществуващата паркова среда.

3. Съществуващо положение на обекта:

За реконструкцията и благоустрояване на парка е изработен и съгласуван Идеен проект през 2012г, на базата на който е изработен Технически проект – Първи етап, №226/322/00967/19.11.2012 финансиран по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по програма за развитие на селските райони 2007-2013г., който е успешно реализиран и завършен през 2014г.

В северната част парка граничи с път от републиканската пътна мрежа. Западната граница на парка е главен път – един от основните входи на града, където е разположена и съществуваща "Газорегулаторна станция за природен газ и метанстанция". В югозападните части на парка е отделена територия за тенис кортове и др. спортни съоръжения, отдадени на концесия. В южните части парка граничи с УПИ III-6004, отредено за казино и хотел, както и с Имоти 3034,3007 - върнати от реституция. На изток парка граничи с детска градина в УПИ I-6006, както и с незастроени, урегулирани територии.

Площадката на парка е сравнително равна и през пътя от Запад е в съседство с река Марица. Съществуващата богата широколистна дървесна растителност е подробно заснета и описана в част паркоустройство- във фаза Идеен проект.

Общината е изградила ограда с осветление и видеонаблюдение по източната граница на парка. По западната граница съществува частично ограда с Газорегулаторната станция.

Паркът е централно място за града, където ежегодно се провежда традиционен есенен панаир, когато тук се струпват много хора, също така е удобен градски център за провеждане обществени мероприятия, концерти и др..

В реализираният първи етап се осъществиха заложените в проекта нови и възстановяване на стари, бетонови централни алеи, като се покриха с нова настилка от щампован бетон. Беше изградена нова канализационна система за отвеждане на дъждовните води. Беше изпълнено озеленяване и поливна система в централната част на парка.

В Първия етап на реновираните зони, се изпълни осветление, монтираха се нови пейки и кошчета за отпадъци, и се постави нова градска чешма.

В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират в ЗУТ чл. 137 ал. 3е - Парка е обект Трета категория.

4. Основните предвидени видове СМР:

Инвестиционното намерение на Община Свиленград предвижда възстановяване, благоустрояване и озеленяване на парк "Младежки," с включени СМР по следните дейности:

- Ограда и подходи – Предвижда се целият парк да бъде ограден, като се запазват съществуващите огради и се осигурят три пешеходни и три автомобилни достъпа. В североизточната част на парка е обособена зона - 2490 кв.м, за свободно разхождане на кучета, отделена с ажурна, метална, ограда с височина 120 см. Предвидени са 2 врати за отделяне от

останалата част на парка и една врата с височина 2 м с достъп до предвидената нова улица от север.

- Паркиране – В границите на оградата на парка е предвиден паркинг за 22 автомобили, с достъп от ул. „Чудомир“, с бъдеща възможност за разширение.

Общо за нуждите на парка са осигурени 180 места за паркиране, като при по големи общ. мероприятия има възможност да се осигури организация за паркиране по съседните градски улици.

- Обществена тоалетна – За нуждите на посетителите в парка е предвидена тоалетна в югоизточната част на парка, в близост до същ. канализация и др. комуникации, с площ от 32 кв.м. Тоалетната е проектирана от метална носеща конструкция. Фасадата отвън ще се изпълни от трислойни панели, покривът е от покривни панели. Стрехата е облечена с алуминиеви композитни панели, а декоративният елемент е с облицовка от HPL. В проектите по част електро и ВиК са проектирани инсталациите, необходими за санитарния възел.

- Нова алейна мрежа – Проектът предвижда изграждането на нови алеи по обходни маршрути в парковата зона, с широчина от 2м, изпълнени от щампован бетон. Новите алеи са с дължина от 1100 м. Проектирането на алеите е съобразено изцяло със съществуващата многогодишна дървесна растителност. Предвидени са многобройни уширения – места за отдих, където се монтират пейки и беседки.

За осигуряването на автомобилен достъп, необходим по време на панаири и противопожарни автомобили, са осигурени три подхода от север, изток и запад, изпълнени от трамбован чакъл. Предвидена е улица от север, изпълнена с чакъл, където ще се осигури и паркиране на автомобили. От запад от съществуващата улица се предвижда направата на паркинг за 22, също изпълнен с трамбован чакъл.

- Детски площадки – Предвижда се изграждането на три нови детски площадки за възрастова категория 3-12 г, подробно проектирани в част паркоустройство и съобразени с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда, за устройството и безопасността на площадките за игра.

- Парково обзавеждане и осветление – Проектът предвижда доставка на 15 пейки и 10 кошчета за отпадъци, разположени според приложения проект. Предвидени са 5бр. петогълни беседки, показани в проекта. Предвижда монтаж на 61 нови осветители на стълб 5м, за осветяването на всички нови алеи и площадки на парка.

5. Достъпност на средата

Поради равния терен в парка не се предвиждат стъпала. При извънредна необходимост нивата се преодоляват с рампи с минимални наклони. Всички бордюри ще се изпълнят на нивото на настилка и тревния масив. В обществената тоалетна е предвидена тоалетна за хора с увреждания с необходимите размери, оборудване и отвори.

6. Технически показатели

ПЛОЩ НА ПАРКА – 75 267 кв.м

ПЛОЩ НА ПАРКА ПРЕДМЕТ НА РАЗРАБОТВАНЕ - 62 900 кв.м

Площ на територията ИЗПЪЛНЕН ПЪРВИ ЕТАП ~ 9 665 кв.м

Площ на територията ПРОЕКТ ВТОРИ ЕТАП ~ 53 235 кв.м


СТРАДА - ТОАЛЕТНА - ЗП 32 кв.м

Дата: 10.05.2018 г.

Подпис и печат:

/Константин Ямандиев-Управител/

(име, фамилия и длъжност)

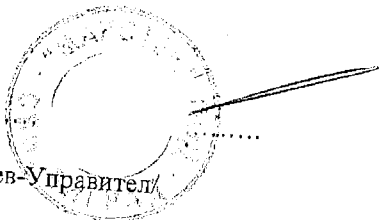

**ОБЕКТ : ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
НА ПАРК "МЛАДЕЖКИ" - ВТОРИ ЕТАП
УПИ VIII-6101, КВ.40, ГР. СВИЛЕНГРАД**

Приложение №1

№ по ред	Описание на строително - монтажни работи	Ед. мярка	К-во	Ед. цена (в лева)	Обща цена (в лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
ОБЩЕСТВЕНА ТОВАЛЕТНА					
1	Доставка и монтаж на покривни термо панели вкл.окомплектовка около борд и улук и монтажни елементи	кв.м	53,00	65,00	3445,00
2	Облицовка на декоративен елемент HPL	кв.м	17,00	260,00	4420,00
3	Доставка и монтаж на облицовка на стреха от алуминиеви композитни панели - цвят	кв.м	43,00	162,45	6985,35
4	Облицовка на стенни панели вкл. Окомплектовка около врата, прозорци и ъгли и монтажни елементи	кв.м	65,00	60,00	3900,00
5	Топлоизолация - мин вата по стени и тавани	кв.м	109,00	9,75	1062,75
6	Печат върху HPL - надпис WC по проект	бр	1,00	974,70	974,70
7	Очачен растерен таван в помещения	кв.м	27,00	41,15	1111,05
8	Доставка и монтаж на вътрешни стени от влагоустойчив гипскартон вкл. носеща конструкция	кв.м	104,00	41,00	4264,00
9	Доставка и монтаж на настилка гранитогрес по под, вкл. Подготвителни процеси	кв.м	27,00	58,50	1579,50
10	Доставка и монтаж на теракота по стени, вкл. Подготвителни процеси	кв.м	104,00	46,50	4836,00
11	Доставка и монтаж на врати - алуминиеви 90x260, комбинация стъкло и плът, вкл. Брави и автомати	бр	4,00	649,80	2599,20
12	Доставка и монтаж на дограма външна-	кв.м	5,90	380,00	2242,00
13	Доставка и монтаж на решетки за прозорци и входна врата	кв.м	12,00	238,50	2862,00
14	Доставка и монтаж на вътрешни преградни стени WC от HPL , вкл. Окомплектовка, панти дръжки и закл. Механизми	кв.м	8,16	346,80	2829,89
15	Бетонена настилка - 10 см- около сграда	м3	3,3	185,00	610,50
16	Щамповане и армиране -бетонена настилка - около сграда	м2	33,0	40,00	1320,00
17	Несортиран трошен камък (подложка) - 20см - около сграда	м3	6,6	44,30	292,38
18	Комплект ръкохватка и др.ел за хора в неравн. Положение	бр	1	1299,60	1299,60
19	Доставка и монтаж на аксесоари WC - комплект	бр	4	270,75	1083,00
20	Доставка и монтаж на Улуди, Водосб казанче и тръба	бр	1	379,05	379,05
21	Доставка и монтаж на асистема за контрол на достъпа -с монетна система с монетно заплащане	бр	1	9747,00	9747,00
		Σ			57842,97
ОГРАДА					
1	Доставка и монтаж Метално пано с размер 2500 x 2000мм – поцинковано, с полиестерно покритие - 600л.м.	бр.	240,00	104,00	24960,00
2	Доставка и монтаж на колонка - H200 от профил 60/60/2мм вкл. капак, монтажна планка 150/150/5 мм. 4 бр анкерни болта 10/90мм.	бр.	260,00	54,00	14040,00
3	Доставка и монтаж Метално пано с размер 2000 x 1200мм – поцинковано, с полиестерно покритие -125л.м.	бр.	63,00	57,40	3616,20
4	Доставка и монтаж на колонка - H120 от профил 60/60/2мм вкл. капак, монтажна планка 150/150/5 мм. 4 бр анкерни болта 10/90мм.	бр.	66,00	37,00	2442,00
5	Доставка и монтаж на пешеходна врата 1000/2000мм.	бр.	2,00	704,00	1408,00
6	Доставка и монтаж на пешеходна врата 1000/1600мм.	бр.	2,00	470,00	940,00
		Σ			47406,20
1	Информационни и указателни табели	бр.	3,00	260,00	780,00
		Σ			106029,17
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
ОБИКОЛНИ АЛЕИ - щампован бетон- 2222м2					
1	Бетонена настилка - 10см	м3	222,0	185,00	41070,00
2	Щамповане и армиране -бетонена настилка	м2	2222,0	40,00	88880,00
3	Доставка, трамбоване -несортиран трошен камък (подложка) - СРЕДНО 30см	м3	667,0	44,30	29548,10
4	Изкоп -30 см	м3	667,0	13,00	8671,00
5	Товарене и извозване до депо на хумусен слой 30 см. -до 10 км	м3	667,0	13,00	8671,00
		Σ			178840,10
Алеи и площадки и път - чакъл 3356 кв.м.					
1	Изкоп - средно 30см	м3	1007,0	13,00	13091,00
2	Доставка и полагане на легнали бордюри 8/16/50см	л.м.	1111,0	19,80	21997,80
3	Подложен бетон Б15 за бордюри	м3	9,8	184,20	1805,16
4	Товарене и извозване до депо на хумусен слой до 30 см. -до 10 км	м3	1007,0	13,00	13091,00
5	Доставка, трамбоване, стабилизиране - чакъл - транспортни алеи и паркинги - 30см	м3	911,0	44,30	40357,30
6	Доставка, трамбоване, стабилизиране - чакъл - площадки за отдих -20см	м3	64,0	44,30	2835,20
		Σ			93177,46
		Σ			270017,56
ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
Σ					

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА ОБЩЕСТВЕНА ТОВАЛЕТНА					
1	Изкопни работи				
2	Изпълнение на подложка от 50см трошен камък	м3	27,00	11,30	305,10
3	Доставка и полагане на бетон клас В25	м3	22,00	44,50	979,00
4	Доставка и монтаж на армировка АIII	м3	8,80	184,45	1623,16
5	Доставка и монтаж на стомана S 235 JR	кг	370,00	1,80	666,00
6	Доставка и монтаж на ксфраз	кг	2018,20	6,00	12109,20
		м2	5,30	32,55	172,52
Пейки, кошчета, информационни табели и огради					
1	Изкопни работи				
2	Доставка и полагане на бетон клас В25	м3	45,20	17,00	768,40
3	Доставка и монтаж на стомана S 235 JR	м3	45,20	184,45	8337,14
4	Доставка и монтаж на болтове M12	кг	262,00	6,00	1572,00
5	Доставка и монтаж на анкери на HILTI HST M12	бр.	50,00	2,20	110,00
		бр.	100,00	10,85	1085,00
ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА					
27727,52					
ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО					
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - 3 БРОЯ					
Доставка и монтаж на бордюро 8/16/50см за окантване на детска площадка - вкл. всички операции					
		л.м.	123	21,00	2583,00
2	Изкоп за легло на армиран бетон /за площадка с ударопоглъщаща настилка/ 25см				
	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък /фракция 10-25мм/	м3	90	27,20	2448,00
3	- слой до 10см за основа на армиран бетон	м3	36		
4	Доставка и изливане на армиран бетон /за площадка с ударопоглъщаща настилка/ 15см			44,50	1602,00
		м3	54	184,45	9960,30
5	Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка саморазливна EPDM гранули дебелина 4см, цветовете - съгласно проекта				
	Доставка и монтаж на детски съоръжения и оборудване - монтаж чрез анкериране - вкл. всички операции	кв.м	357	155,20	55406,40
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 3					
1	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12г. - катерене, пързалане, възможност за тематични игри, общуване, баланс и равновесие, висене	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на клатушка тип везна с животински мотив за 2-3 деца от 3 до 12г.	бр.	1	7530,00	7530,00
3	Доставка и монтаж на съоръжение за катерене - дърво за деца от 3 до 12г.	бр.	1	607,60	607,60
4	Доставка и монтаж на занимателна игра - ребус животни за деца от 3 до 12г.	бр.	1	444,85	444,85
5	Доставка и монтаж на информационна табела чрез фундиране	бр.	1	412,30	412,30
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 1					
1	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12г. - катерене, пързалане, възможност за тематични игри, общуване, баланс и равновесие, висене	бр.	1	7530,00	7530,00
2	Доставка и монтаж на тематично комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12г. - катерене, пързалане, възможност за тематични игри, общуване, висене	бр.	1	4264,00	4264,00
3	Доставка и монтаж на клатушка - ЕДИНИЧНА ПРУЖИНА - животински мотив за деца от 3 до 12г.	бр.	1	444,85	444,85
4	Доставка и монтаж на съоръжение за баланс - мост - за деца от 3 до 12г.	бр.	1	835,45	835,45
5	Доставка и монтаж на съоръжение - тунел с животински мотив за деца от 3 до 12г.	бр.	1	802,90	802,90
6	Доставка и монтаж на информационна табела чрез фундиране	бр.	1	271,25	271,25
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 2					
1	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12г. - катерене, пързалане, възможност за тематични игри, общуване, люлеене	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на въртележка - за деца от 3 до 12г.	бр.	1	8115,80	8115,80
3	Доставка и монтаж на тематична пързалка - с пеперуди, за деца от 3 до 12г.	бр.	1	889,70	889,70
4	Доставка и монтаж на съоръжение за катерене за деца от 3 до 12г.	бр.	1	4264,00	4264,00
5	Доставка и монтаж на клатушка - ЕДИНИЧНА ПРУЖИНА - животински мотив за деца от 3 до 12г.	бр.	1	607,60	607,60
6	Доставка и монтаж на информационна табела чрез фундиране	бр.	1	444,85	444,85
				271,25	271,25
		Σ			110007,35

ПАРКОВА МЕБЕЛ - оборудване

1	Доставка и монтаж на градински пейки - дърво и метал с облегалка / 9бр. пейки за монтаж чрез анкерирание - в твърда основа, 6бр. с фундаменти /	бр.	15	401,45	6021,75
2	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци - единично, метално / 6 бр. кошчета за монтаж чрез анкерирание - в твърда основа - 4бр с фундаменти /	бр.	10	195,00	1950,00
3	Доставка и монтаж на дървена беседка - петогълна	бр.	5	4296,60	21483,00
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
1	Доставка и засаждане на растителност	бр.	117	13,60	1591,20
2	1. Juniperus sabina	бр.	252	9,80	2419,20
3	2. Vinka minor	бр.	300	9,00	2700,00
4	3. Hosta undulata albomarginata	бр.	36	95,50	3438,00
5	Кастрене и оформяне на корони на същ. широколистни дървесни екземпляри	бр.	300	4,45	1335,00
6	с височина над 8м - прочистване от сухи, пречупени и повредени клонове с вк	бр.	24	30,40	729,60
7	5. включени всички операции, техника	бр.			
8	6. Възстановяване на тревен масив след приключване на СМР	бр.			
9	7. Товарене и извозване на растителни и строителни отпадъци	бр.			
ЧАСТ ПАРКОВОУСТРОЙСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО					
				Σ	12213,00
					15167,90

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

1	Доставка и монтаж на ново табло Тосв - оборудвано с новата апаратура и с резервно място за монтаж на съществуващата - съгласно схемата.	бр.	1	553,00	553,00
2	Доставка метален стълб 5,0м на плоча за анкерирание - по приложен детайл	бр.	62	195,30	12108,60
3	Монтаж на стълб	бр.	62	32,55	2018,10
4	Доставка на уличен осветител, LED 1x27W, 4500K, 2950Lm, Ra>70, IP65	бр.	62		
5	Монтаж на уличен осветител на рогатка	бр.	62	314,65	19508,30
6	Доставка и монтаж на единична метална рогатка за стълб	бр.	62	21,70	1345,40
7	Доставка на съединителни кутии с предпазители за стълбовете	бр.	62	21,20	1314,40
8	Направа на фундамент / по детайл /	бр.	62	44,50	2759,00
9	Направа изкоп 0,7/0,4м със зариване и трамбоване	бр.	62	82,20	5116,40
10	Доставка и полагане в готов изкоп на ст. тръба Ф40мм	м.	1500	6,50	9750,00
11	Излазна метална тръба 1,0", 3,0м	м.	135	2,40	324,00
12	Доставка кабел СВТ 3x2,5мм ²	бр.	128	6,60	844,80
13	Доставка кабел СВТ 3x4мм ²	м.	330	1,55	511,50
14	Доставка кабел СВТ 5x6мм ²	м.	52	2,30	119,60
15	Изтегляне на СВТ в тръби	м.	2150	5,30	11395,00
16	Полагане на СВТ в изкоп	м.	378	0,55	207,90
17	Суша разделка на кабел СВТ до 5x6мм ²	м.	2201	0,70	1540,70
18	Свързване на жила до 6мм ²	бр.	240	1,95	468,00
19	Направа заземление с 2 бр. поц. кола - к-кт	бр.	960	1,60	1536,00
20	Измерване преходното съпр. на заземителите	бр.	6	40,15	240,90
Ел. инсталации WC					
		ч	9,0	27,10	243,90
1	Доставка и монтаж на стенно табло Тwс	бр.	1,0	412,30	412,30
2	Доставка и м-ж на LED осв. тела 10W, противовлажни-по избор на архитекта	бр.	26,0	41,22	1071,72
3	Доставка и монтаж на датчик за движение - таванен за LED осв. тела	бр.	8,0	30,40	243,20
4	Доставка и монтаж на монофазен контакт "Щуко", 16А, противовлажен с капак	бр.	1,0	22,10	22,10
5	Доставка и монтаж на разкл. кутия открита ин-я	бр.	4,0	2,20	8,80
6	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм ²	м	32,0	1,00	32,00
7	Доставка кабел СВТ 3x2,5мм ²	м	10,0	1,55	15,50
8	Изтегляне на кабел в двоен таван	м	42,0	0,55	23,10
9	Доставка на стомана Ф8мм	м	32,0	2,40	76,80
10	Полагане на същата на дистанционни планки по покрива	м	32,0	5,45	174,40
11	Направа на отводи от Ст Ф8мм на дист. планки по фасадата - до 4м. ср. д.	бр.	2,0	44,40	88,80
12	Доставка и монтаж на контролен съединител в кутия - к-кт	бр.	2,0	48,80	97,60
13	Направа заземление с 2 бр. поц. кола - к-кт	бр.	2,0	62,90	125,80
14	Измерване преходното съпр. на заземителите	ч	3,0	27,10	81,30

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Σ

74 978,92

ЧАСТ ВИК				
А. ВОДОПРОВОД				
I. СГРАДНА МРЕЖА				
1	Доставка и монтаж на ППЕ тръби за студена вода PN 16 Ф32, вкл. фитинги			
2	Също, но - DN25	м'	8	9,40
3	Също, но - DN20	м'	7	6,80
4	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран, Ф1/2"/1/2"	м'	20	5,40
5	Доставка и монтаж на автоматична батерия за тоалетна мивка, за студена вода-стояща	бр	5	19,60
6	Доставка и монтаж на чешмяна канелка- стена	бр	5	227,85
7	Скоби за укрепване на тръби Ф32	бр	1	56,40
8	Също, но Ф25	бр	8	3,30
9	Също, но Ф20	бр	7	2,70
10	Доставка и полагане на топлоизолация δ=6мм. на ЛПЕ тръби Ф32	бр	20	1,60
11	Също, но на тръби Ф25	м'	8	5,75
12	Също, но на тръби Ф20	м'	7	5,20
13	Излитване на водопровод до Ф32	м'	20	3,80
14	Дезинфекция на водопровод до Ф32	м'	35	1,00
		Σ	35	3,80
				133,00
				1 828,15
II. ДВОРНА МРЕЖА				
1	Тесен изкоп в земна почва с ширина до 1,20 м, дълбочина до 2,0 м, с бегер			
2	Изкоп в земна почва, ръчен, с дълбочина до 2,0 м	м3	43	2,30
3	Товарене и разтоварване на излишна пръст със самосвал	м3	8	27,50
4	Засипване на изкоп с пясък, включително трамбоване	м3	13	5,70
5	Обратно засипване на изкоп с пръст, включително трамбоване	м3	13	25,55
6	Доставка и полагане в изкоп на полиетиленови тръби, PN10 - DN 32	мл	40	4,30
7	Доставка и монтаж на фитинги за полиетиленови тръби-DN 32	бр	8	21,70
8	Доставка и монтаж на спирателен кран, с изпразнител-DN 32	бр	1	45,00
9	Изграждане на малка бетонова шахта 60/60/100, с метален капак 80/80 - за СК с изпразнител, без дъно, с дренажен материал			
10	Доставка и монтаж на водовземна скоба върху ПЕВП тръби -Ф 90/32	бр	1	947,20
11	Водомерна шахта ПЕ, с водомер 5 м3/ч и арматури	бр	1	106,30
12	Бетонов опорен блок	бр	1	631,50
13	Сигнална лента над тръби	бр	8	69,45
14	Направа на връзка със съществуващ водопровод Ф160	мл	40	0,20
15	Излитване водопровод (до Ф 32)	бр	1	103,10
16	Дезинфекция водопровод (до Ф 32)	мл	40	0,20
		Σ	40	1,20
				48,00
				3 721,45
Б. КАНАЛИЗАЦИЯ				
I. СГРАДНА МРЕЖА				
1	Доставка и монтаж на PVC обикновени муфени тръби, Ф110	м'	4	22,65
2	Също, но Ф50	м'	5	16,90
3	Доставка и монтаж на PVC дебелистенни муфени тръби, Ф110			
4	Също, но Ф160	м'	24	13,35
5	Също, но чугунени Ф100	м'	12	16,50
6	Доставка и монтаж на PVC тръби,устойчиви на UV лъчи Ф80	м'	1	41,20
7	Доставка и монтаж на PVC обикновено коляно, Ф110	м'	3	31,40
8	Също, но Ф50	бр	1	6,30
9	Доставка и монтаж на PVC обикновена дъга 45°, Ф110	бр	8	1,25
10	Също, но Ф50	бр	1	5,60
11	Доставка и монтаж на PVC обикновен кос единичен разклонител, Ф110/110	бр	4	1,10
12	Също, но двоен Ф50/50	бр	1	8,60
13	Доставка и монтаж на PVC дебелистенно коляно, Ф110	бр	2	2,30
14	Също, но Ф160	бр	12	10,30
15	Доставка и монтаж на PVC дебелистенна дъга 45°, Ф110	бр	1	14,60
16	Доставка и монтаж на PVC дебелистенен кос единичен разклонител, Ф110/110	бр	13	19,50
17	Също, но Ф160/110	бр	4	16,90
18	Също, но двоен Ф160/110	бр	2	22,80
19	Доставка и монтаж на PVC дебелистенен намалител, Ф110/50	бр	3	32,10
20	Доставка и монтаж на PVC дебелистенно РО, Ф160	бр	6	6,60
21	Доставка и монтаж на PVC КТ, Ф110	бр	1	23,90
22	Доставка и монтаж на вентилационна шалка за отдушник, Ф100	бр	1	19,50
23	Доставка и монтаж на подов сифон, Ф50	бр	1	31,80
24	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден формат, комплект със сифон	бр	4	10,00
25	Доставка и монтаж на аусгус	бр	5	499,10
		бр	1	271,25
				2495,50
				271,25

26	Доставка и монтаж на тоалетна чиния, конзолна - задно оттичане, с казанче за вграждане	бр	4	1356,25	5425,00
27	Също, но тоалетна чиния със задно оттичане, с ниско казанче	бр	1	585,90	585,90
28	Тесен изкоп в земна почва с ширина до 1,20 м, дълбочина до 2,0 м	м3	20	2,30	46,00
29	Засипване на изкоп с пясък, включително трамбоване	м3	10	25,50	255,00
30	Обратно засипване на изкоп с пръст, включително трамбоване	м3	10	6,60	66,00
31	Изпитване на канализация до Ф110, вертикална	мл	8	0,30	2,40
32	Също, но хоризонтална до Ф160	мл	40	0,40	16,00
		Σ			10 787,65
II. ДВОРНА МРЕЖА					
1	Тесен изкоп в земна почва с ширина до 1,20 м, дълбочина до 2,0 м, с багер	м3	6	2,30	13,80
2	Изкоп в земна почва, ръчен, с дълбочина до 2,0 м	м3	2	27,30	54,60
3	Също, но широк изкоп (за шахти)	м3	1	1,70	1,70
4	Товарене и разтоварване на излишна пръст със самосвал	м3	5	5,70	28,50
5	Засипване на изкоп с пясък, включително трамбоване	м3	3	25,55	76,65
6	Също, на баластра	м3	2	14,00	28,00
7	Обратно засипване на изкоп с пръст, включително трамбоване	м3	3	7,00	21,00
8	Доставка и монтаж на PVC дебелостенни тръби, включително фасонни парчета Ф160	мл	9	14,00	126,00
9	Доставка и полагане на резизионна шахта за външна канализация от сплосъеми елементи с чугунен капак и венец Н<1,00м	бр	1	979,80	979,80
10	Доставка и полагане на подложен бетон, В10 под тръби и шахти	м3	0,5	173,60	86,80
11	Разкъртване, включително рязане на асфалтова настилка 10 см	м2	3	5,60	16,80
12	Товарене и разтоварване на отпадъци от настилка със самосвал	м3	0,5	18,10	9,05
13	Сигнална лента над тръби	мл	9	2,00	18,00
14	Изпитване на хоризонтална канализация - до Ф160	мл	9	0,40	3,60
15	Направа на връзка в съществуваща РШ, Н<1,0м	бр	1	138,90	138,90
		Σ			1 603,20
ОБЩО ВК					18 040,45

ВСИЧКО СМР без ДДС:				648468,72
Непредвидени разходи в размер до 10% от СМР -				32423,44
ВСИЧКО СМР без ДДС вкл. непредвидени разходи				680892,16
20% ДДС				136178,43
ВСИЧКО с 20% ДДС				817070,59

Забележки:

Всички видове материали се уточняват и съгласуват с Проектантите.


Всички елементи от довършителните работи /обработка на помещения/ се изпълняват след съгласуване с Проектанта и Възложителя.

дата: 10.05.2018г.

гр. Свиленград

Подпис и печат:

/Константин Ямандиев-Управител/



Данните и подписите в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ВЗЛД, във връзка чл.42, ал.5 от ЗОП.