



ДЕТАЙЛ ЗА ШАХТА 2x60/90


ПЛАН

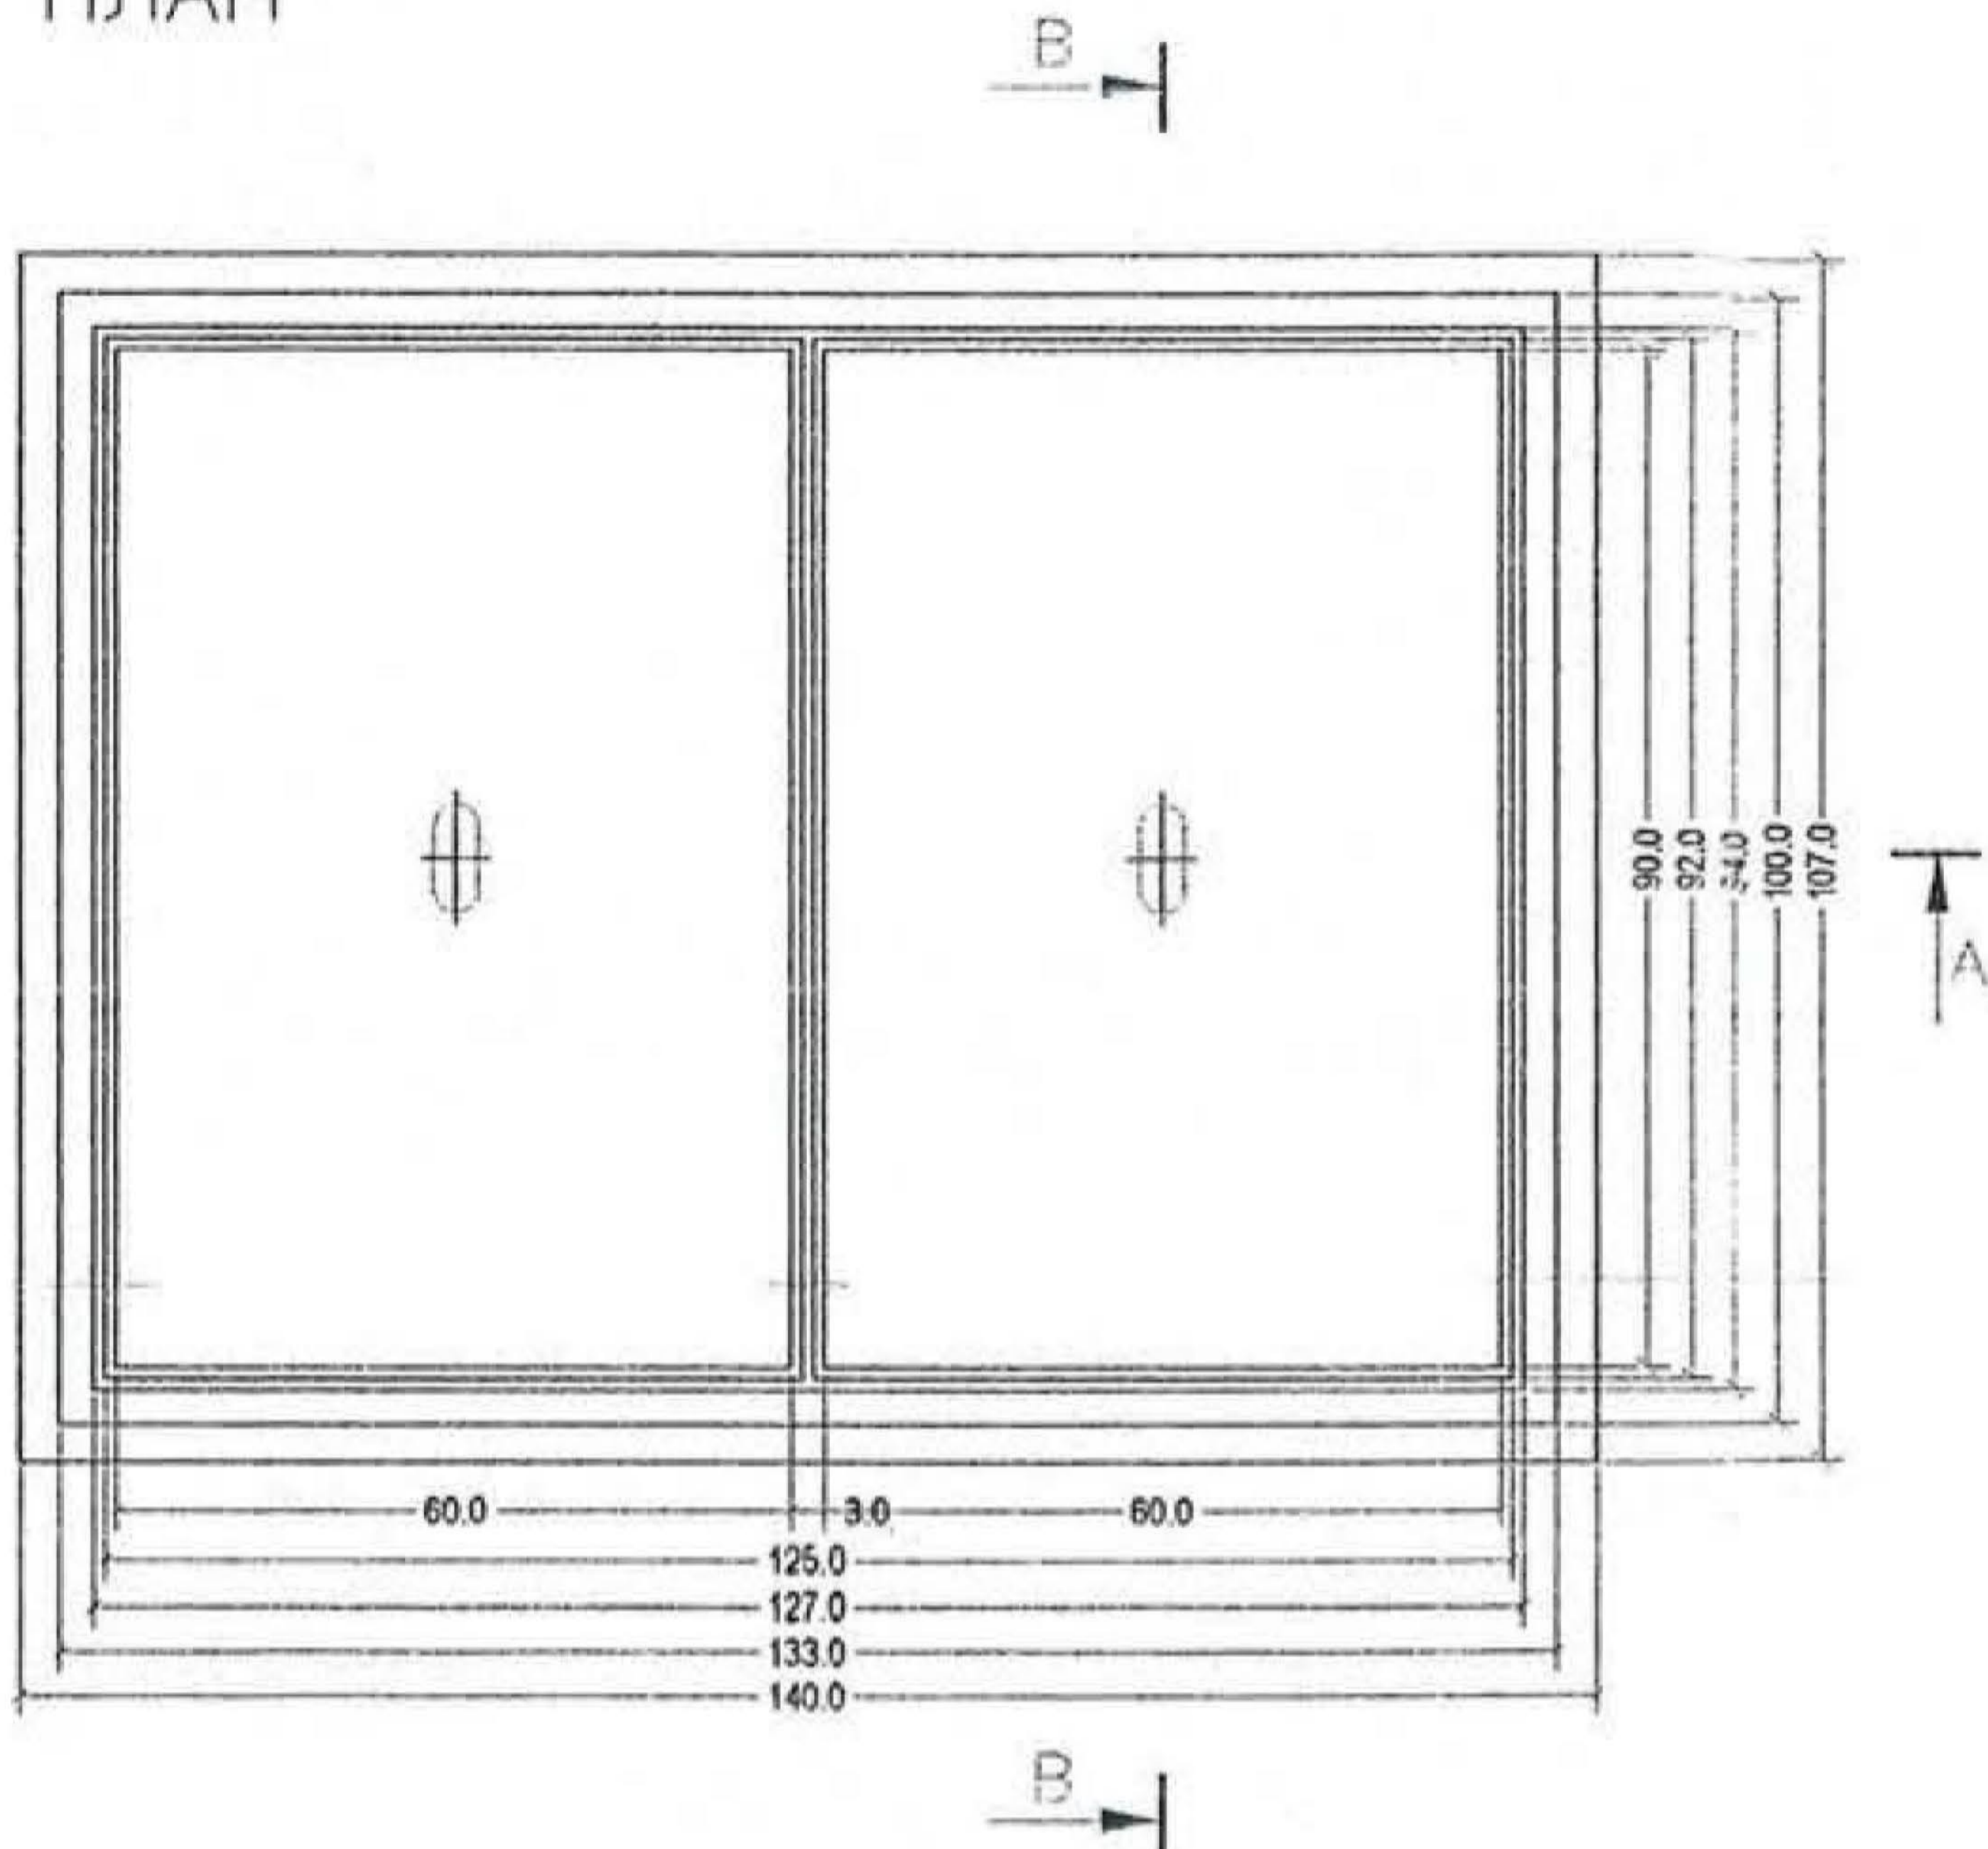

РАЗРЕЗ А-А

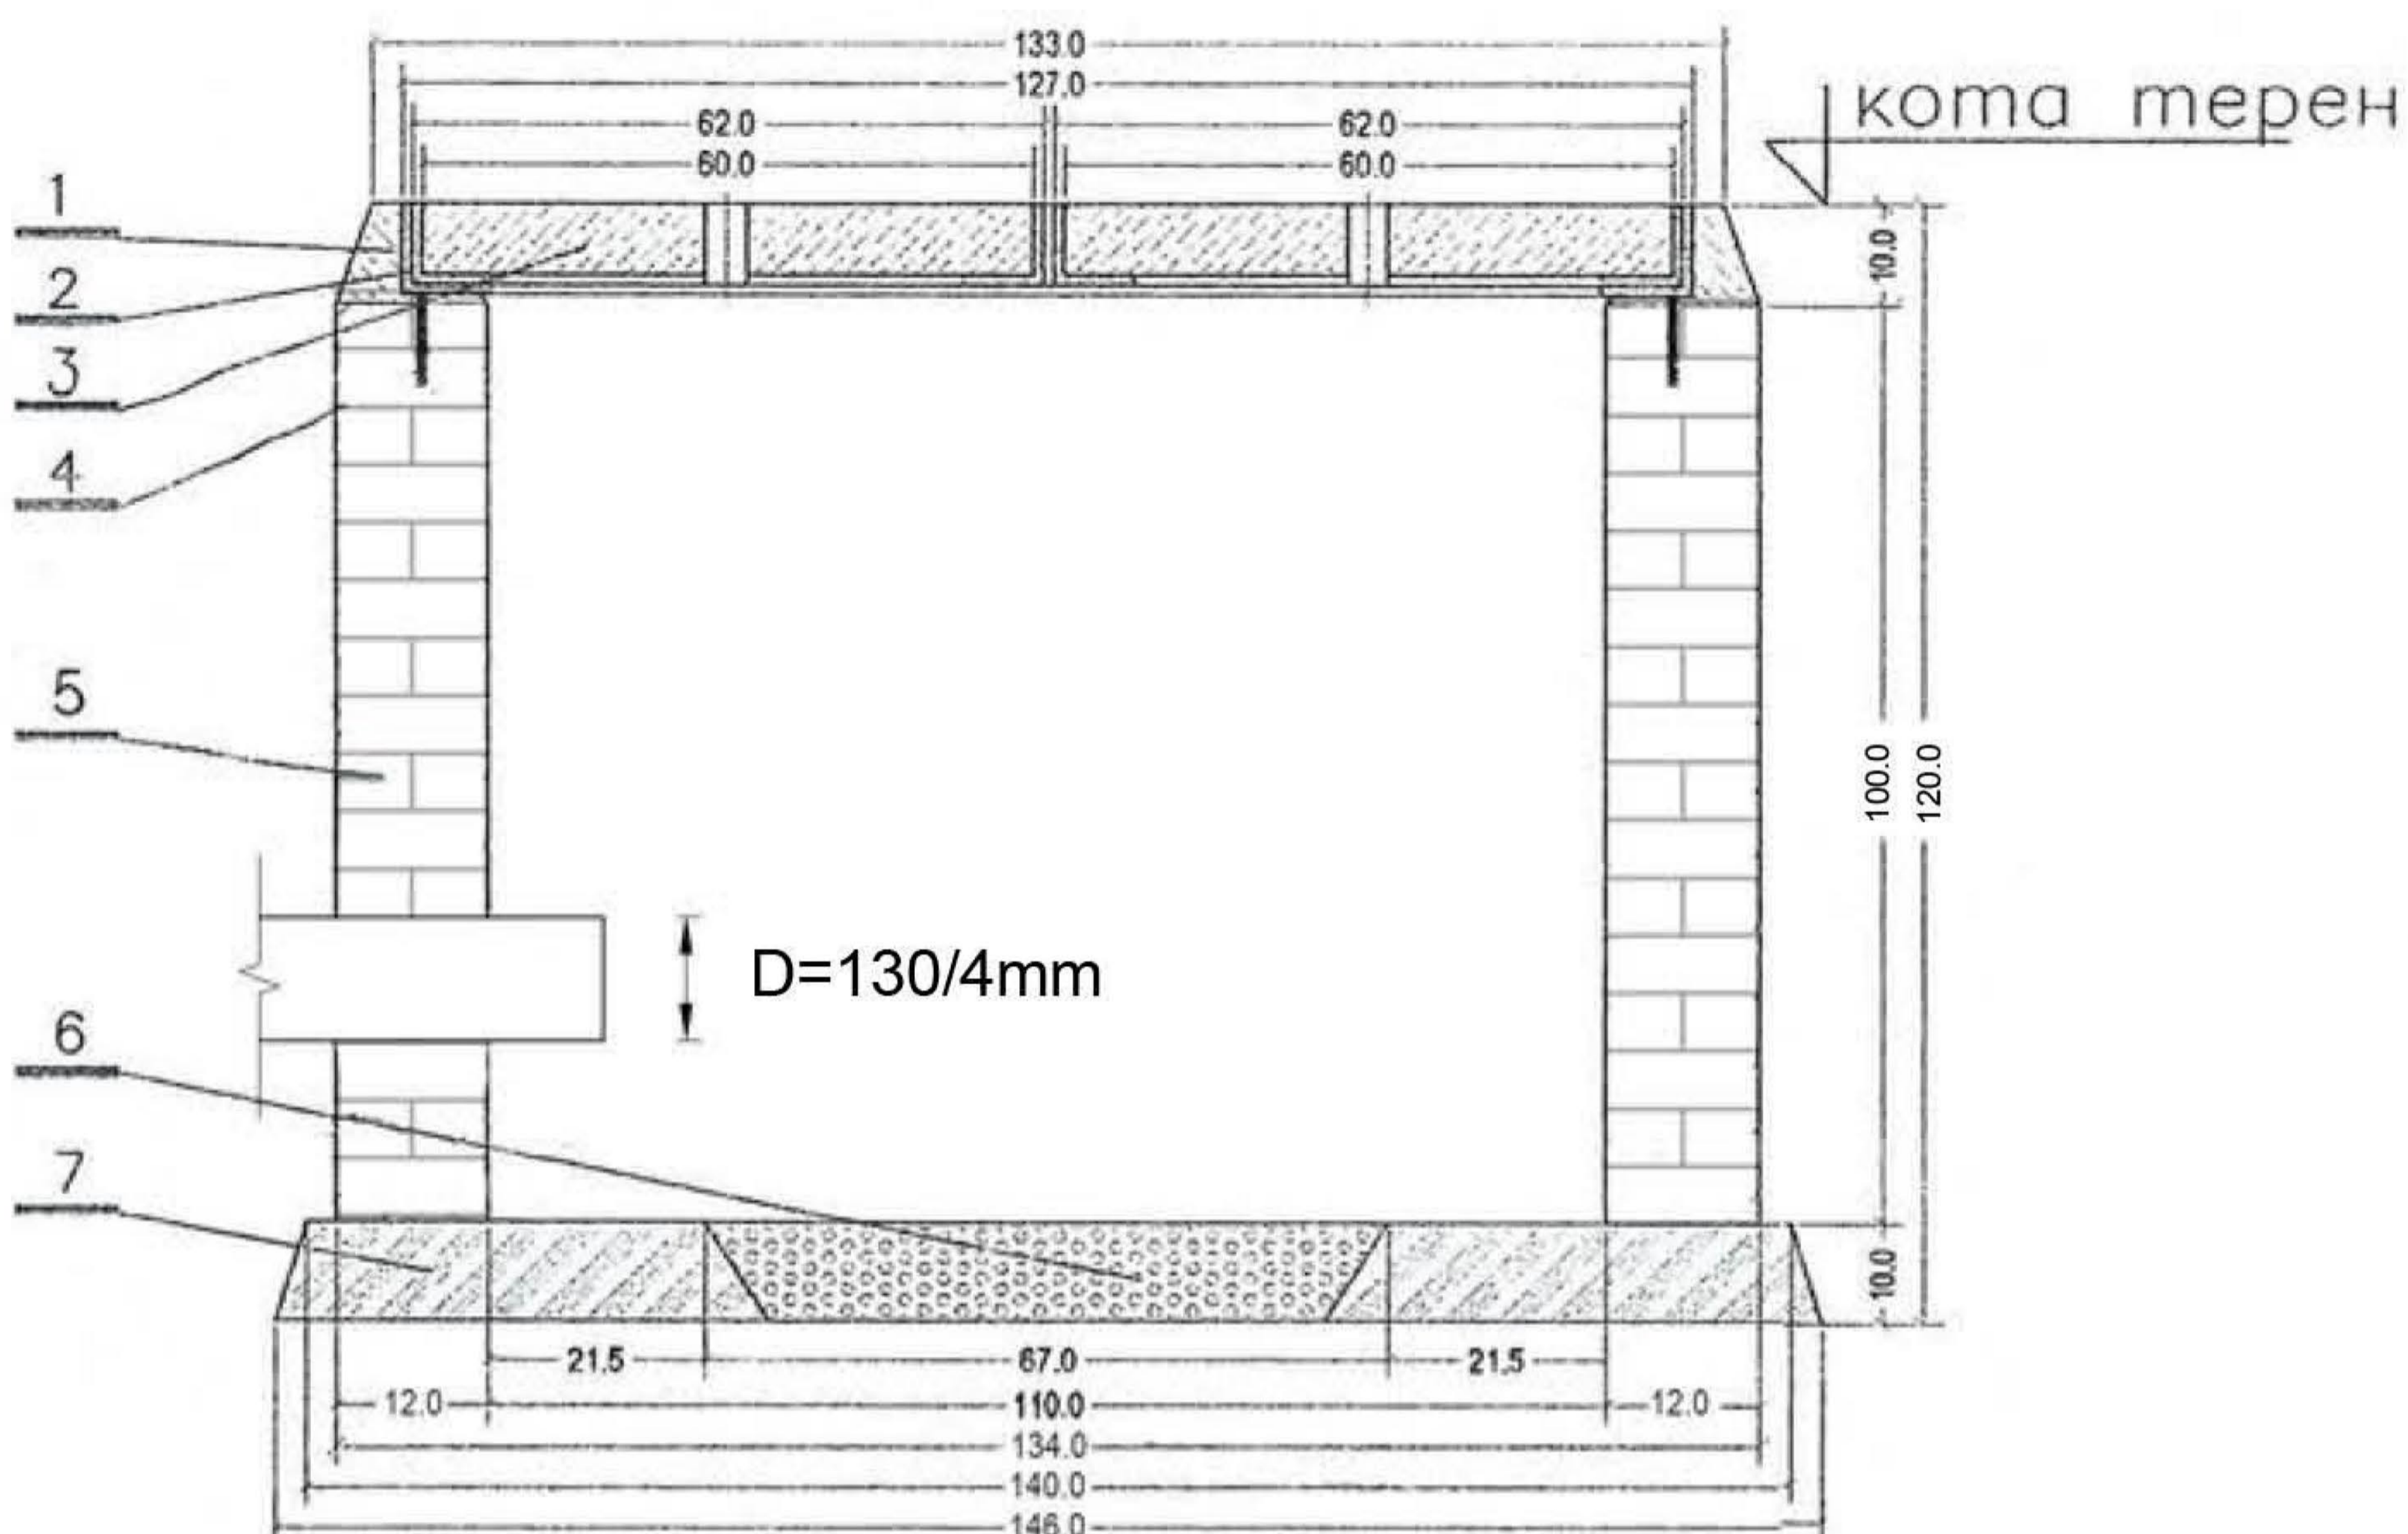

РАЗРЕЗ В-В

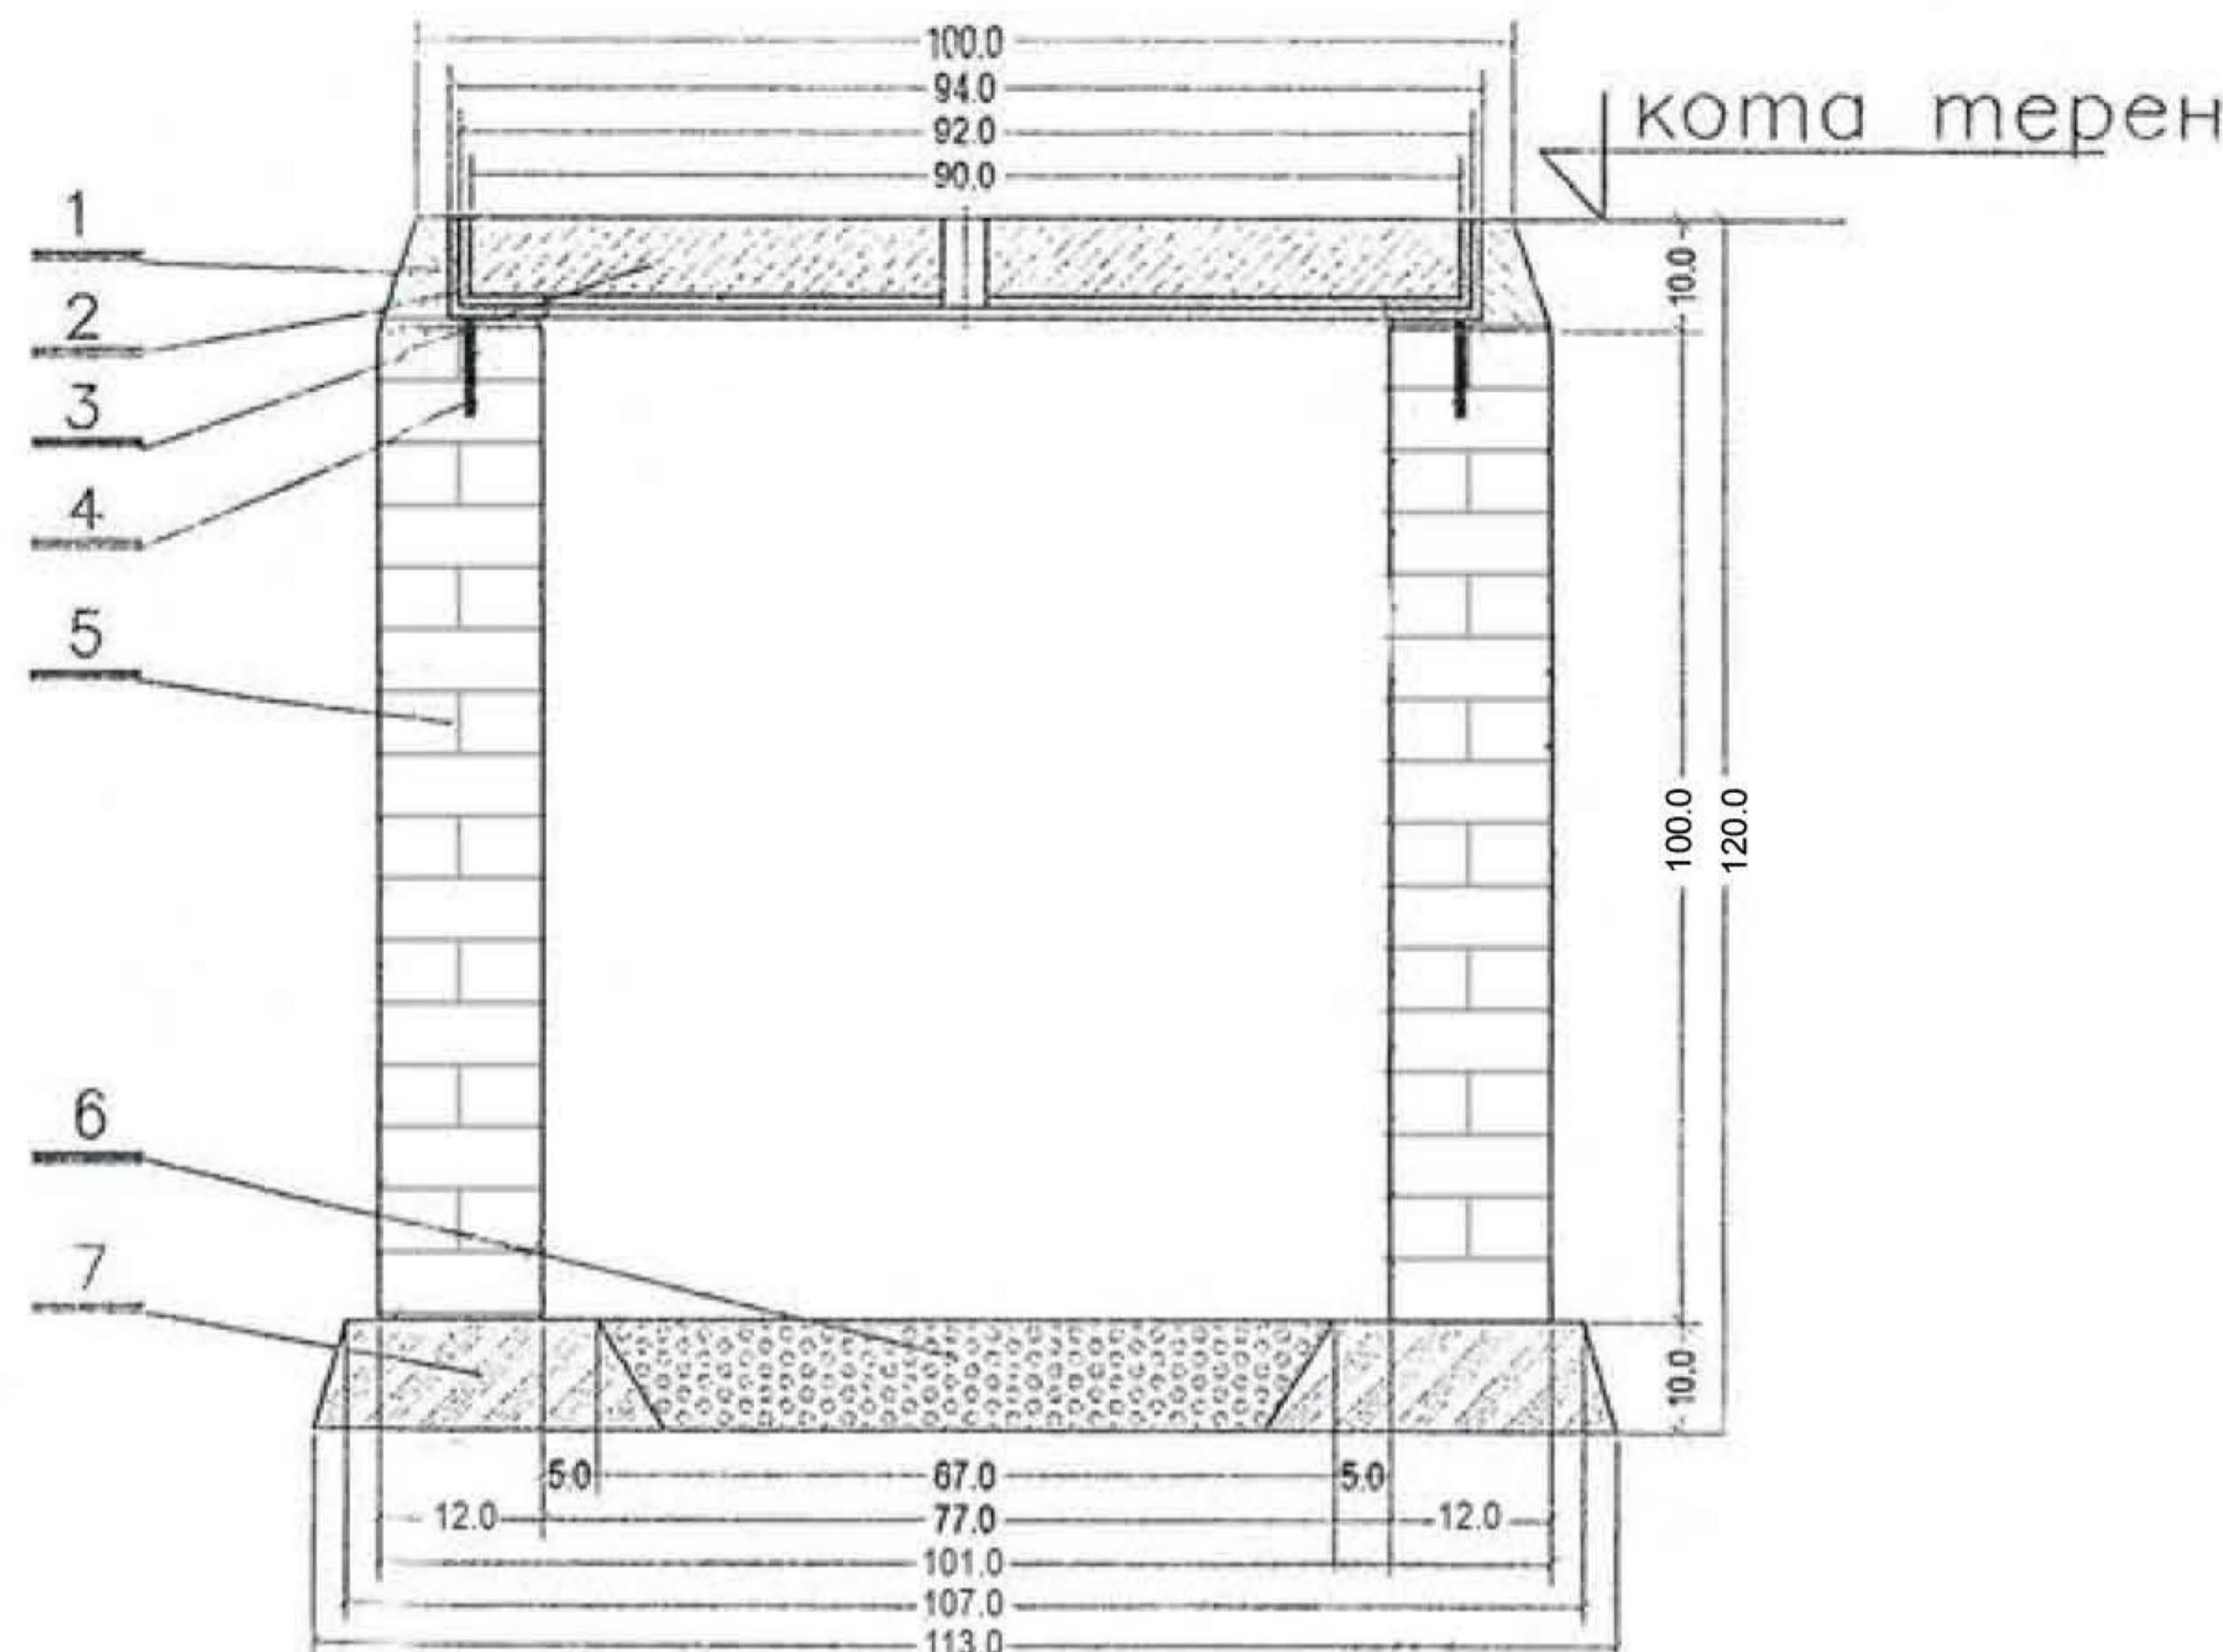

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	МЯРКА	К-ВО
1	ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ	м3	0.08
2	РАМКА	ВЪНШНИ РАЗМЕРИ 64/94 ±м ЪГЛОВ ПРОФИЛ L90/90/8 мм	бр.	2
3	КАПАК	ВЪНШНИ РАЗМЕРИ 60/90 ±м	бр.	2
4	ЗАКЛАДНА ПЛАНКА	СТОМЕНЕНА ШИНА 20μ3; L = 12 ±м	бр.	8
5	ЗИДАРИЯ С ПЛЪТНИ БЕТОНОВИ ТУХЛИ	РАЗМЕР 25/12/6,5 см	—	—
6	ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ	ФРАКЦИЯ 3 до 5 ±м	м3	0.18
7	БЕТОН ЗА ФУНДАМЕНТИ	МАРКА 150	м3	0.2

<div><div><div><div><div><div></div><div>ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ</div></div><div><div></div><div>ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА</div></div><div><div></div><div>ОКОЛНА СРЕДА</div></div></div></div><div>Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-202г.“</div></div></div>		Съгласували по части:		Подпис:
		Геодезия	инж. Г. Генчев	
		ПБЗ	инж. Г. Георгиев	
		ПБ	инж. Д. Георгиев	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		ИЗПЪЛНИТЕЛ:		
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД		"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД		
ОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“		ЧЕРТЕЖ: Кабелна шахта		
ПОДОБЕКТ: „Съпътстваща инфраструктура“ до подобект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград“				
ФАЗА: Работен проект	Мащаб 1:50	Длъжност	Име	Подпис
ЧАСТ: Електрическа	2018г.	Проектант	инж. Л. Любенов	
		Ръковод. екип	инж. Г. Георгиев	
		Управител	инж. Г. Георгиев	
		ЧЕРТЕЖ 4	ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 4	