

ДО
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево с. Левка, с. Момково и с. Студена”

Настоящата оферта е подадена от: „КОМАНС 2000“ АД

и подписана от: Любомир Петров Качамаков в качеството му на представляващ дружеството

седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице): гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 281, адрес на регистрация гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 281, месторабота (в случай на физическо лице)

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 281

e-mail: ofi. @ ma .bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР по проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево с. Левка, с. Момково и с. Студена”, в качеството си на Изпълнителен директор (длъжност) на „КОМАНС 2000“ АД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностна сметка към настоящата оферта предлагаме обща цена от **3 336 523,20 лева** (три милиона триста тридесет и шест хиляди и петстотин и двадесет и три лева и двадесет стотинки) без включен ДДС или **4 003 827,84**

лева (четири милиона три хиляди и осемстотин и двадесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на СМР в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.


На основание чл. 29, ал. 11 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

представяваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 121838890

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен и електронен носител.

Дата: 14.03.2019 г.

Подпис и печат:

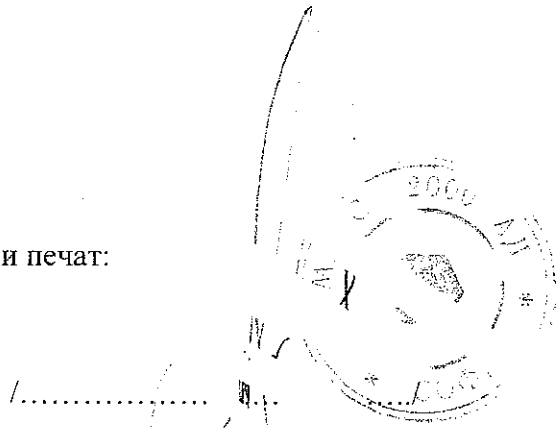
(Любомир Качамаков – представляващ дружеството)

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Обща кошчетвена сметка за подобект: "Реконструкция на външната водопроводна мрежа на с. Левка"


№	Наименование на СМР	Ед. измерва	Общ.к-ва	Ед. цена	Обща стойност
1	Разчистване на същ асфалтова настилка (само в рамките на изкоп), вкл. рязане, разкърчване, извозване на дупо и разчистване на строителни отпадъци	м ²	110.00	4.10	451.00
2	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разкърчената), вкл. тропшен камък, пореста асфалтобетонна смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, пластен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	м ²	110.00	10.00	1,100.00
3	Възстановяване на тротоарно-каменна настилка (само в рамките на изкоп) по улицата без асфалтово покритие	м ²	30.00	3.40	102.00
4	Доставка и безгранично полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м ²	2,718.00	163.00	443,034.00
5	Доставка и безгранично полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м ²	1,129.00	176.00	198,704.00
6	Доставка и полагане на детекторна лента/кабел	м ²	3,847.00	3.10	11,925.70
7	Изпигване на водопровод	м ²	3,847.00	4.40	16,926.80
8	Дезинфекция на водопровод	м ²	3,847.00	4.60	17,696.30
9	Изграждане на Въздушник по детайл	бр.	3.00	2680.00	8,040.00
10	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 (по детайл)/ вкл. земни работи и възстановяване на същ настилки	бр.	16.00	1560.00	24,960.00
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предварителен СК (по детайл)/ вкл. земни работи и възстановяване на същ настилки	бр.	5.00	1810.00	9,050.00
12	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект)	бр.	22.00	310.00	6,820.00
13	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект)	бр.	4.00	410.00	1,640.00
14	Доставка и монтаж на Тройник DN100/100/10	бр.	2.00	71.00	142.00
15	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	11.00	81.00	891.00
16	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	15.00	47.00	705.00
17	Доставка и монтаж на Намалятел DN110/90	бр.	2.00	44.00	88.00
18	Доставка и монтаж на Коланно (дълг.) 30° DN90	бр.	5.00	33.00	165.00
19	Доставка и монтаж на Коланно (дълг.) 45° DN90	бр.	1.00	34.00	34.00
20	Доставка и монтаж на Коланно (дълг.) 90° DN90	бр.	2.00	37.00	74.00
21	Доставка и монтаж на Коланно (дълг.) 90° DN110	бр.	1.00	46.00	46.00
22	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110	бр.	8.00	31.00	248.00
23	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90	бр.	44.00	26.00	1,144.00
24	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80	бр.	44.00	31.00	1,364.00
25	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100	бр.	8.00	36.00	288.00
26	Връзка на новозатварящи се водопровод DN110 със съществуващ водопровод	бр.	5.00	310.00	1,550.00
27	Връзка на новозатварящи се водопровод DN90 със съществуващ водопровод	бр.	13.00	280.00	3,640.00
28	Разчистване на дело и разчистване на строителни отпадъци	бр.	100.00	110.00	11,000.00
29	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разкърчената), вкл. тропшен камък, пореста асфалтобетонна смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, пластен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	бр.	100.00	180.00	18,000.00
30	Възстановяване на тротоарно-каменна настилка (само в рамките на изкоп за СВО) по улицата без асфалтово покритие	бр.	20.00	70.00	1,400.00
31	Изграждане/помяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	80.00	470.00	37,600.00
32	Изграждане/помяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	40.00	520.00	20,800.00


Обща стойност /в лв. без ДДС/

839,628.70

Забележка:
1. Обща дължина на строителните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл,

Всички стойности в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.2, ал.3 от ЗОП.

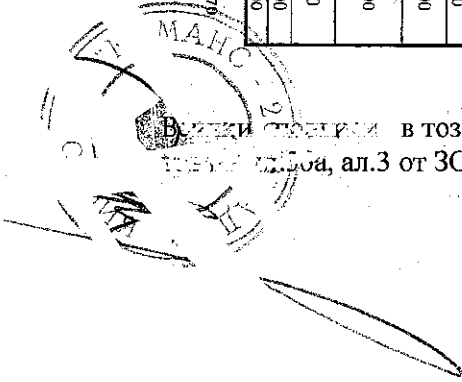

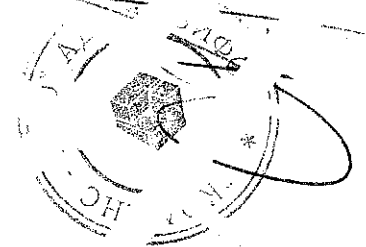

Всички подписи в този документ са законни на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗПД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Обща количествена сметка за обект: "Реконструкция на външната водопроводна мрежа на с.Калитал Адревно"					
№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Общ. кол-во	Ед. цена	Обща стойност
1	Разваляне на същ. асфалт в рамките на изкопа, вкл. рязане, разжъргване, натопяване изкопване на депо и разчистване на асфалт с битумна смес	м ²	198.00	4.10	811.80
2	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонна смес, долен пласт от непълтен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	м ²	198.00	10.00	1.980.00
3	Възстановяване на трошено-каменна настилка (само в рамките на изкопа) по улицата без асфалтово покритие	м ²	14.00	3.40	47.60
4	Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м	4,049.00	172.00	696,428.00
5	Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м	1,050.00	186.00	195,300.00
6	Доставка и полагане на детекторна лента/кабел	м	5,099.00	3.10	15,806.90
7	Изпитване на водопровод	м	5,099.00	4.40	22,435.60
8	Дезинфекция на водопровод	м	5,099.00	4.60	23,455.40
9	Изграждане на Въздушник по детайл	бр.	2.00	2680.00	5,360.00
10	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	22.00	1560.00	34,320.00
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предпазителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. настилки	бр.	4.00	1810.00	7,240.00
12	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект)	бр.	21.00	310.00	6,510.00
13	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN100 (комплект)	бр.	4.00	410.00	1,640.00
14	Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110	бр.	2.00	71.00	142.00
15	Доставка и монтаж на Тройник /редуктивен/ DN110/90/110	бр.	12.00	81.00	972.00
16	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	16.00	47.00	752.00
17	Доставка и монтаж на Намалител DN110/90	бр.	3.00	44.00	132.00
18	Доставка и монтаж на Коляно (дълга) 90° DN110	бр.	5.00	37.00	185.00
19	Доставка и монтаж на Коляно (дълга) 45° DN110	бр.	1.00	46.00	46.00
20	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN110	бр.	8.00	31.00	248.00
21	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90	бр.	42.00	26.00	1,092.00
22	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN80	бр.	42.00	31.00	1,302.00
23	Доставка и монтаж на Освободен фланец DN100	бр.	8.00	36.00	288.00
24	Връзка на новизграждани се водопровод DN110 със съществуващ водопровод	бр.	4.00	310.00	1,240.00
25	Връзка на новизграждани се водопровод DN90 със съществуващ водопровод	бр.	6.00	280.00	1,680.00
26	Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разжъргване, натопяване и изкопване на депо и разчистване на асфалт с битумна смес	бр.	135.00	110.00	14,850.00
27	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонна смес, долен пласт от непълтен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес	бр.	135.00	189.00	25,515.00
28	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	105.00	500.00	52,500.00
29	Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	30.00	520.00	15,600.00
Обща стойност /в лв. без ДДС/					1,127,879.30

Обща стойност /в лв. без ДДС/

Забележка:

- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи
- Обща дължина на сградните водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи

Обща количествена сметка за работи: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Студена"					
№	Наименование на СМР	Ед. измерение	Общ. к-ва	Ед. цена	Обща стойност
1	Развалване на с/ш. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртане, износване на депо и разчистване на строителни отпадъци	м ²	205.00	4.10	840.50
2	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с Битумна смес	м ²	205.00	10.00	2,050.00
3	Възстановяване на трошено-камънна настилка (само в рамките на изкопа) по улиците без асфалтово покритие	м ²	33.00	3.40	132.60
4	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м ²	5,505.00	154.00	847,770.00
5	Доставка и безтраншеино полагане на тръби DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори	м ²	897.00	170.00	152,490.00
6	Доставка и полагане на детекторна лента/кабел	м ²	6,391.00	3.10	19,812.10
7	Изпитване на водопровод	м ²	6,402.00	4.40	28,168.80
8	Дезинфекция на водопровод	м ²	6,402.00	4.60	29,449.20
9	Изграждане на водомерна шахта на входа селищна водопроводна мрежа (по детайл)	бр.	1.00	6,666.00	6,666.00
10	Изграждане на Въздушкин по детайл	бр.	5.00	2,680.00	13,400.00
11	Изграждане на Изпускател по детайл	бр.	2.00	2,000.00	4,000.00
12	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 (по детайл), вкл. земни работи и възстановяване на с/ш. настилка	бр.	32.00	1,560.00	49,920.00
13	Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с предпазителен СК (по детайл), вкл. земни работи и възстановяване на с/ш. настилка	бр.	3.00	1,810.00	5,430.00
14	Доставка и монтаж на Спирален кран DN80 (комплект)	бр.	29.00	310.00	8,990.00
15	Доставка и монтаж на Спирален кран DN100 (комплект)	бр.	4.00	410.00	1,640.00
16	Доставка и монтаж на Тройник DN110/110/110	бр.	2.00	71.00	142.00
17	Доставка и монтаж на Тройник (редуктивен) DN110/90/110	бр.	7.00	81.00	567.00
18	Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90	бр.	29.00	47.00	1,363.00
19	Доставка и монтаж на Нормален DN110/90	бр.	3.00	44.00	132.00
20	Доставка и монтаж на Колоно (дълг) 30° DN90	бр.	4.00	33.00	132.00
21	Доставка и монтаж на Колоно (дълг) 90° DN90	бр.	3.00	37.00	111.00
22	Доставка и монтаж на Колоно (дълг) 30° DN110	бр.	1.00	46.00	46.00
23	Доставка и монтаж на Францозов накрайник DN110	бр.	8.00	31.00	248.00
24	Доставка и монтаж на Францозов накрайник DN90	бр.	65.00	26.00	1,690.00
25	Доставка и монтаж на Освобожен фланец DN80	бр.	65.00	31.00	2,015.00
26	Доставка и монтаж на Освобожен фланец DN100	бр.	8.00	36.00	288.00
27	Доставка и монтаж на глух фланец DN80	бр.	7.00	41.00	287.00
28	Връзка на новозградския се водопровод DN110 със съществуващ водопровод	бр.	1.00	310.00	310.00
29	Връзка на новозградския се водопровод DN90 със съществуващ водопровод	бр.	19.00	280.00	5,320.00
30	Монтажни работи и материал за преминаване на река по мост с PE DN90 тръба (по детайл)	м ²	11.00	185.00	2,035.00
31	Развалване на с/ш. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртане, износване на депо и разчистване на строителни отпадъци	бр.	222.00	110.00	24,420.00
32	Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с Битумна смес	бр.	222.00	145.00	32,190.00
33	Възстановяване на трошено-камънна настилка (само в рамките на изкопа за СВО) по улици без асфалтово покритие	бр.	38.00	70.00	2,660.00
34	Изграждане/полагане на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	226.00	470.00	106,220.00
35	Изграждане/полагане на СВО на водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи	бр.	34.00	520.00	17,680.00

Обща стойност /в лв. без ДДС/ 1,369,015.20

Забелешка:

- Обща дължина на страдалите водопроводни отклонения за водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни
- Обща дължина на страдалите водопроводни отклонения за водопровод DN110 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Количествена сметка за водомерна шахта на вход селищна водопроводна мрежа

№	Наименование на СМР	ед. мярка	к-во	Ед. цена	Обща стойност
1	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	0.40	150.00	60.00
2	Доставка и полагане на бетон за дъно вкл. армировка - В20	м ³	0.80	420.00	336.00
3	Доставка и монтаж на стоманобетонни пръстени със стъпала Ф1500	бр.	3	200.00	600.00
4	Доставка и монтаж на Ст.б. покривна плоча Ф1500 с отвор Ф600	бр.	1	300.00	300.00
5	Доставка и полагане на бетонови сегменти над покривна плоча (комплект 4бр.)	бр.	4	25.00	100.00
6	Доставка и монтаж на чугунен капак D=600mm; клас D400	бр.	1	250.00	250.00
7	Доставка и монтаж на бетонов подпорен елемент под СК	бр.	2	50.00	100.00
8	Доставка и монтаж на СК DN65 (къс тип)	бр.	2	150.00	300.00
9	Доставка и монтаж на Филтър DN65	бр.	1	250.00	250.00
10	Доставка и монтаж на Водомер DN65 с импулсен изход за връзка с дата логер - 1бр. и възможност за присъединяване на датчик за налягане - 1/4"	бр.	1	850.00	850.00
11	Доставка и монтаж на датчик за налягане с присъединителна връзка 1/4 " и възможност за връзка с дата логер	бр.	1	80.00	80.00
12	Доставка и монтаж на Демонтажна връзка DN65	бр.	1	200.00	200.00
13	Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN65	бр.	1	100.00	100.00
14	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE DN75 PN10	бр.	2	25.00	50.00
15	Освободен фланец DN75	бр.	2	25.00	50.00
16	PE намалител DN110/75 PN10	бр.	2	40.00	80.00
17	PE тройник редуکتивен DN110/90 PN10	бр.	2	81.00	162.00
18	PE коляно 90°/ DN90 PN10	бр.	2	37.00	74.00
19	Фланшов накрайник PE DN90 PN10	бр.	2	26.00	52.00
20	Освободен фланец DN90/80	бр.	2	31.00	62.00
21	Спирателен кран DN80	бр.	1	310.00	310.00
22	Дата логер с вграден GSM модул, с възможност за включване на водомер и датчик за налягане	бр.	1	2300.00	2,300.00

Обща стойност /в лв. без ДДС/ : 6,666.00

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

ИВ. ХИ
14 / 2008

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за пазарни консултации с предмет:

„Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково, с. Студена, с. Капитан Андреево и с. Левка”

Изпълнението на проекта възнамеряваме да извършим съгласно разпоредбите на ЗУТ и ЗОП, Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; техническите правила, норми и нормативи, като се съобразим с всички изисквания на Възложителя, описани в Техническите спецификации.

От техническите спецификации става ясно, че се предвижда реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Капитан Андреево, Левка и Студена, като новопроектираните водопроводи ще се изпълняват по безизкопна технология. Обхватът на реконструкцията на водопроводната мрежа за всяко от селата е със следните диаметри и дължини:

- с. Капитан Андреево - *DN90 - 4049 м.; DN110 - 1050 м.;*
- с. Левка - *DN90 - 2718 м.; DN110 - 1129 м.;*
- с. Студена - *DN90 - 5505 м.; DN110 - 897 м.;*

Предвижда се изграждането и на водомерни шахти и шахти за регулатори на налягане и изпускатели.

За изпълнение обекта на поръчката предлагаме следната технология и последователност на изпълнението на видовете СМР:

- Подготвителни работи
 - Временна сигнализация, съгласно проект за ВОД и съгласуван график с КАТ и местните общински служби;
 - Отлагане на трасето на водопровода за съответния етап и установяване на временни репери;
 - Проучване на съществуващите подземни комуникации на място;
- Изкопни работи;
- Направа на пясъчна подложка, монтаж и полагане на тръби;
- Управляемо хоризонтално сондиране;

- Заваряване на тръби и фасонни части от полиетилен;
- Изтегляне на тръбите в направените и проширени сондажи;
- Монтаж на необходимите арматури съгласно проектите;
- Изграждане на водомерни шахти и шахти за регулатори и изпускатели;
- Предварително изпитване на водопроводния участък;
- Изпитване на водопровода, промиване и дезинфекция.
- Изграждане и монтаж на СВО и ТСК;
- Обратно засипване и уплътняване;
- Възстановяване на настилките.

Подпис и печат:

Дата: 14.03.2019 г.

