


Детайл - Изпълнение на зидария от газобетонни блокчета при усвоен балкон

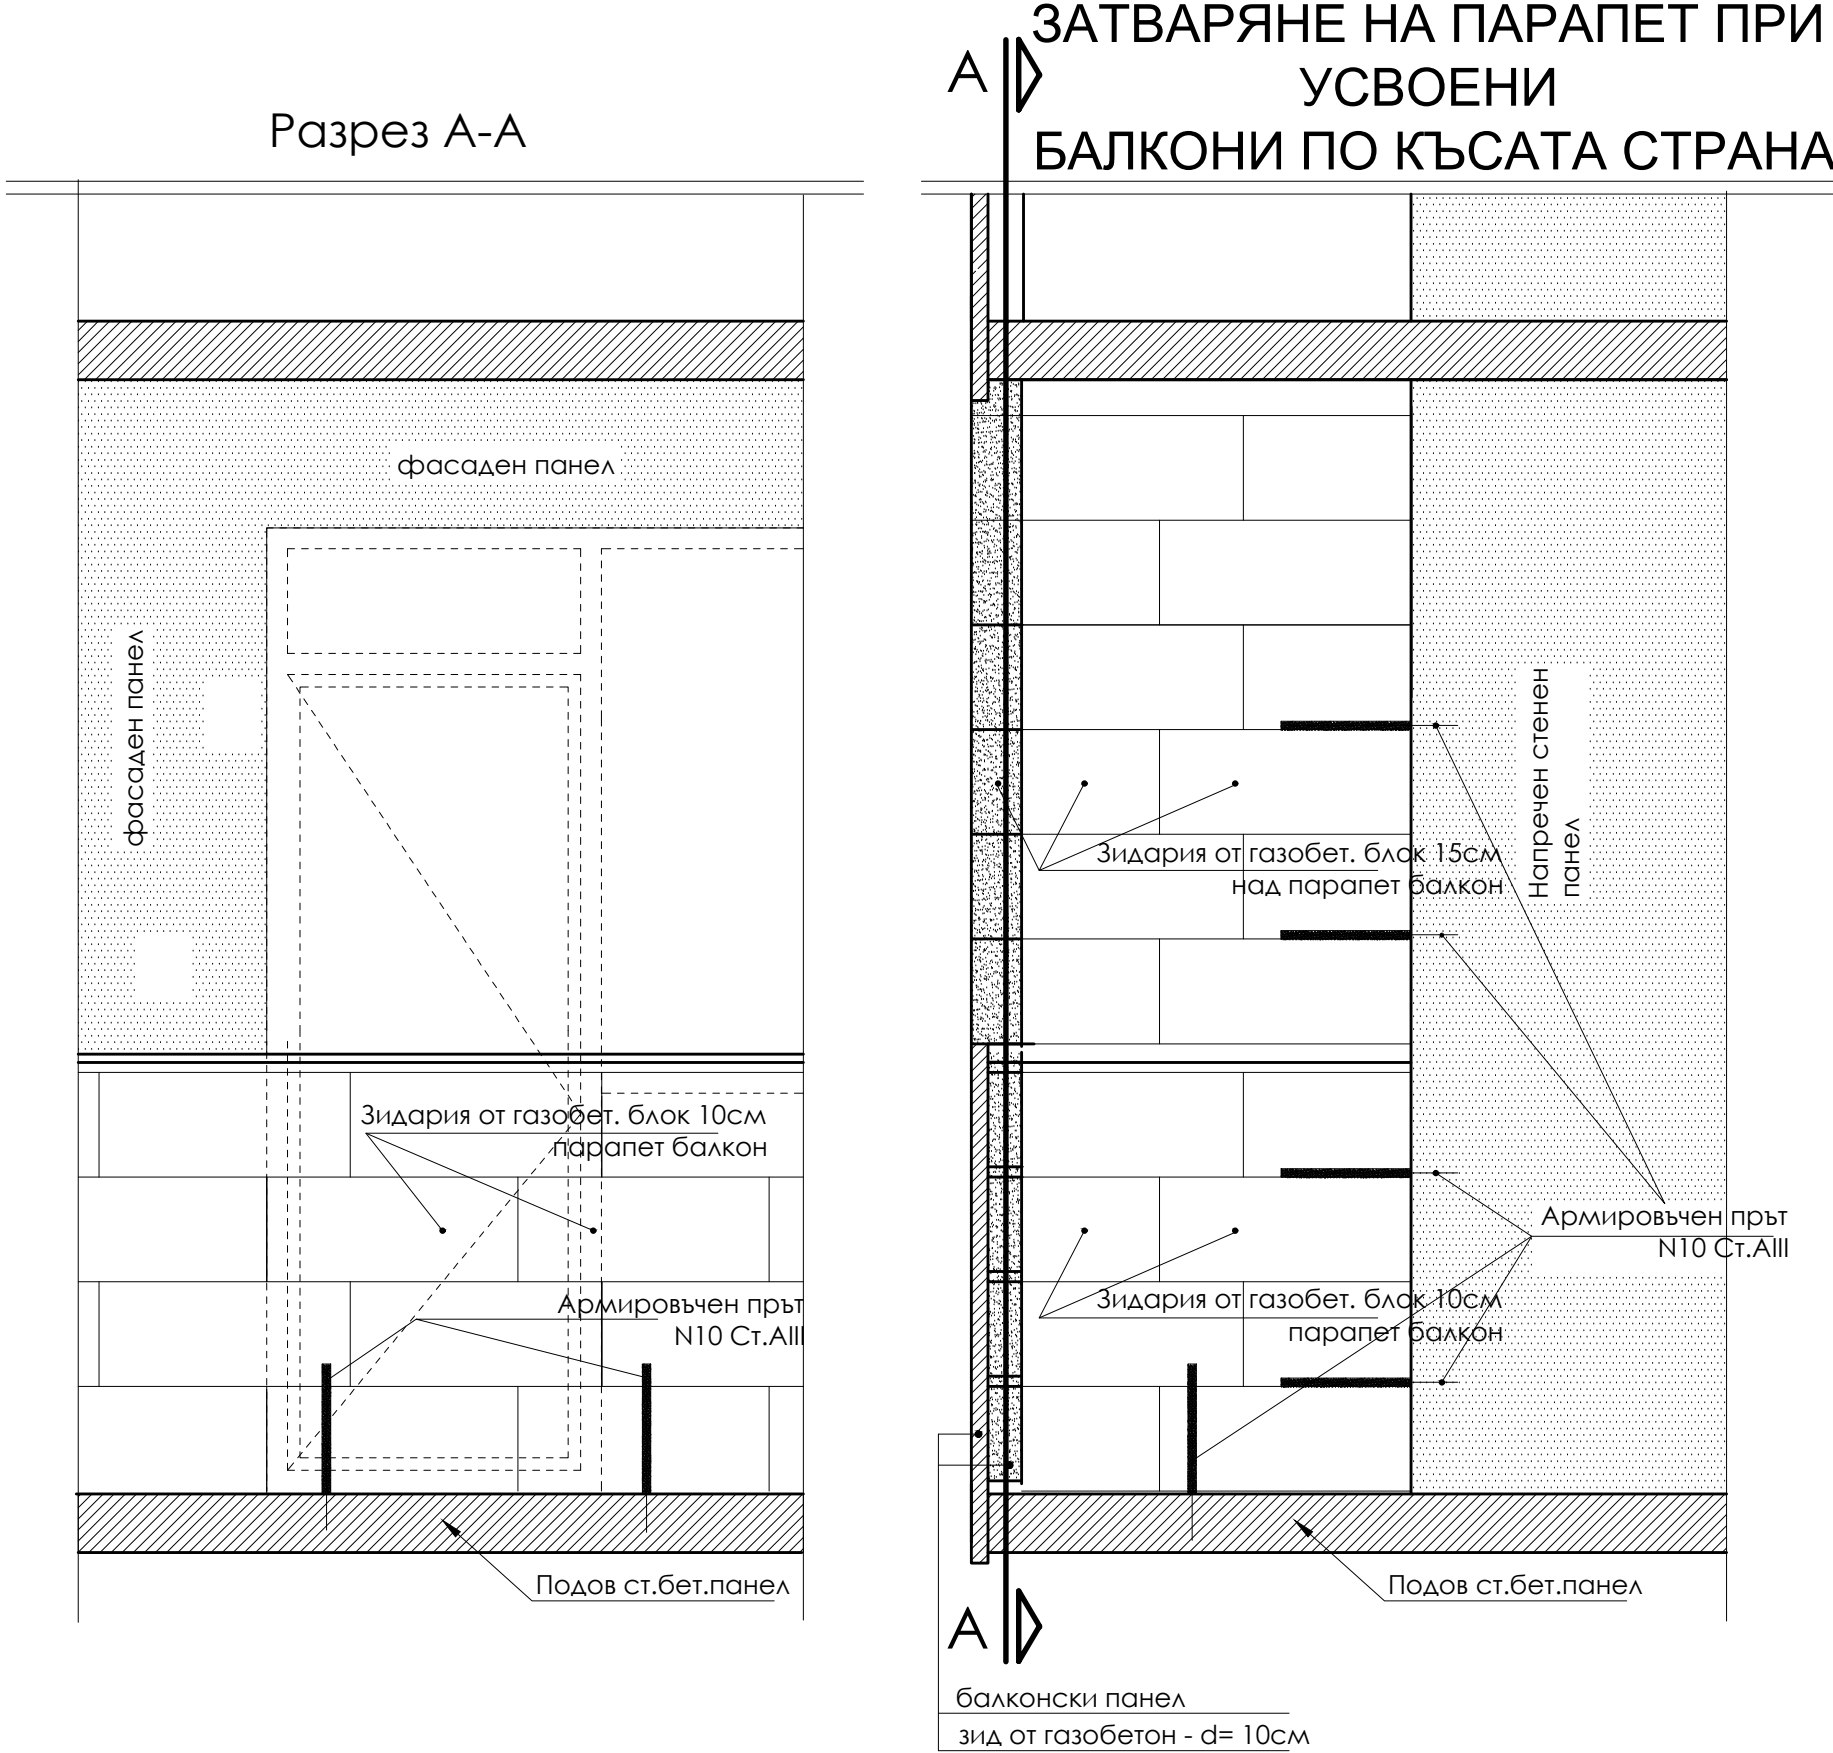

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- 1. Материали:
 - газобетонни блокчета с:
 - якост на натиск - 2,5 МРa
 - плътност - до 500kg/m3
 - коэф. на топлопроводимост - 0,16W/mK;
 - армировъчна стомана клас В500 (N) - R_s=430МРa;
 - лепилен зидарски разтвор на съответния производител на газобетонните блокчета.
 - 2. Лепилния зидарски разтвор се нанася равномерно и в достатъчно количество по всички fugи - хоризонтални и вертикални. Повърхностите, по които се полага лепилото, трябва да са добре почистени от прах.
 - 3. Наличието на "светещи fugи в зидарията е недопустимо.
 - 4. Минималното застъпване на блокчетата при зидарската превръзка е 10см, а препоръчителното е 30см (1/2 блокче).
 - 5. "Новите" стени от газобетонни блокчета се закрепват към подовите и фасадни панели на сградата посредством стоманени дюбели, със сечение N10x35см от стомана клас В500.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЪГЛАСУВАЛИ ПО ЧАСТИ:		
Архитектурна	арх. Антон Щерев	
Електрическа	инж. И. Иванов	
Енерг. ефект.	инж. М. Мерджанова	
ПБЗ	инж. Н. Щерев	
ПУСО	арх. Антон Щерев	
ПБ	арх. Антон Щерев	

гр. Хасково, тел:088/9638391
088/8981631
e-mail: shterev_a_l@abv.bg
shterev_n_l@abv.bg

"АРТ ВИЖЪН - 2015" ЕООД
"ART VISION - 2015" Ltd.

ДЕТАЙЛ	
Сдружение - "гр.Свиленград, кв.Простор бл №9"	
ОБЕКТ: "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №9, кв. Простор, Община Свиленград"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Свиленград	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ I, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград	
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА	ФАЗА: Технически проект
	М 1:10
ПРОЕКТАНТ:	ЛИСТ №
инж. Николай Щерев	1/1